




Visualização multifuncional para monitorização de sinais padrão

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: DX2042
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

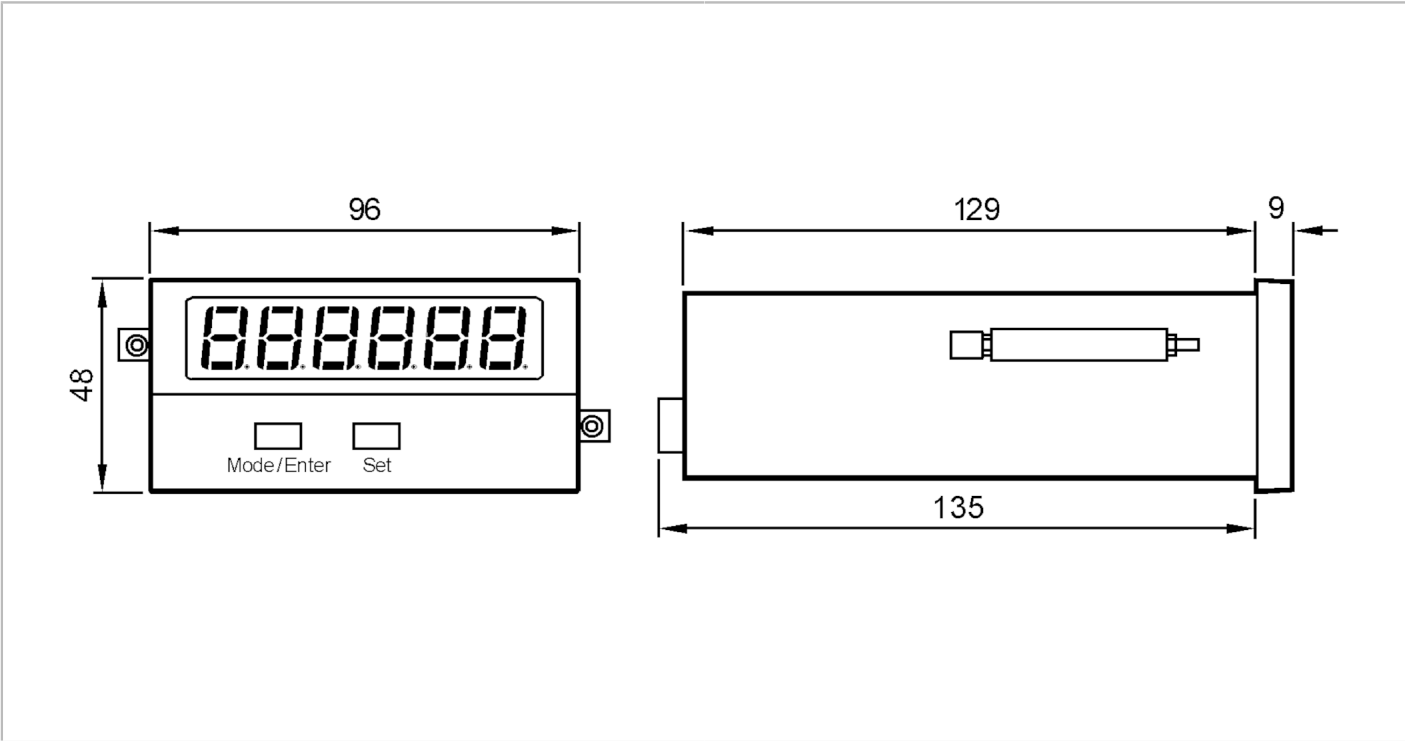

Aplicação		
Aplicação		visualização de sinais analógicos padrão; por exemplo, dos sensores de pressão, temperatura e fluxo
Dados elétricos		
Frequência AC	[Hz]	50...60
Tolerância da tensão de funcionamento	[%]	33...58
Tensão de funcionamento	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Consumo de corrente	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Energia auxiliar para sensores DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA; proteção contra curto-circuitos)
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas analógicas: 2
Entradas		
Quantidade de entradas analógicas		2
Saídas		
Corrente da saída analógica	[mA]	4...20
Tensão da saída analógica	[V]	0...10



Visualização multifuncional para monitorização de sinais padrão

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...45
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...70
Proteção		IP 65; (na parte frontal)
Grau de proteção dos terminais		IP 20
Testes/aprovações		
CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	552,8
Materiais		Noryl UL94-V-0
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador		visualizador LED de 7 segmentos, laranja 6 dígitos 15 mm
conexão elétrica		
terminais de parafuso, DC: 10 x ...1,5 mm ²		
terminais de parafuso, AC: 4 x ...2,5 mm ²		
Conexão		

