




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-E1/2m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

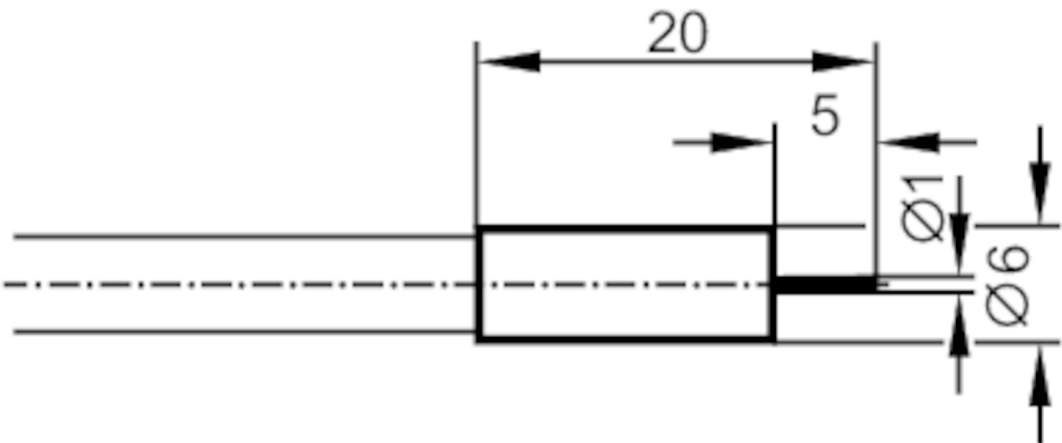

Aplicação		
Princípio das funções		Sensor de feixe contínuo
Zona de detecção		
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	40
OUF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	40
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...150
Dados mecânicos		
Versão da sonda		reto
Diâmetro da sonda	[mm]	1
Comprimento da sonda	[mm]	5
Comprimento total	[mm]	2000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Material da fibra óptica		vidro



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-E1/2m

Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	metal silicone
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças