


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-R6/1,2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

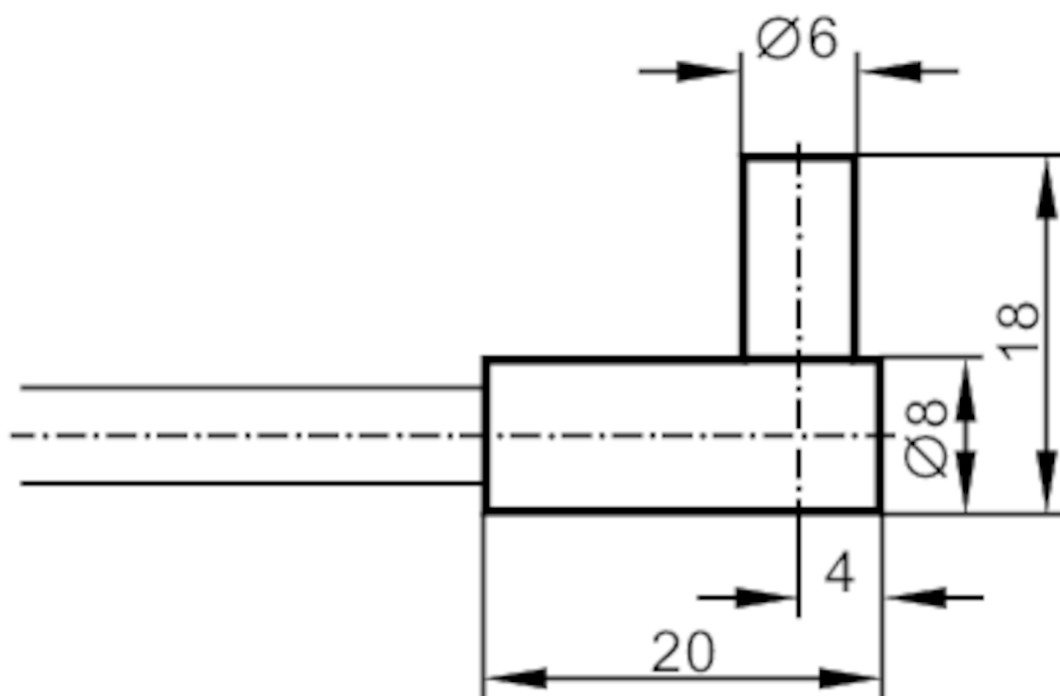

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de deteção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da fibra ótica [mm]

288

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento total [mm]

1200

Raio de curvatura mínimo [mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

Material do revestimento da fibra ótica

PVC

E20581



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-R6/1,2M

Acessórios	
Items fornecidos	Grampo de montagem:, E10221
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças