


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

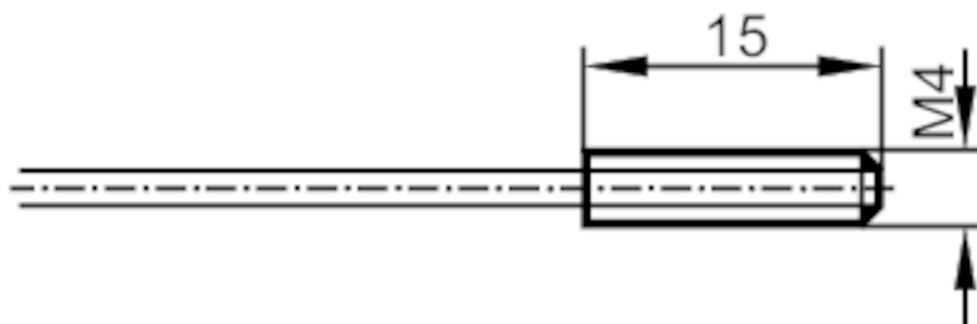

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Alcance da fibra ótica

[mm]

200

OBF

Alcance da fibra ótica

[mm]

450

OCF (High Power)

Alcance da fibra ótica

[mm]

2800

OO50

Alcance da fibra ótica

[mm]

800

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Dados mecânicos

Peso

[g]

47,5

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M4

E20606



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

Comprimento da sonda	[mm]	15
Comprimento total	[mm]	2000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	30
Disposição de fibras		
Diâmetro interno	[mm]	1
Material da fibra ótica		PMMA
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		PE

Acessórios

Items fornecidos	porcas sextavadas: 4 x M4
	anilhas dentadas: 4
Acessórios (opcional)	Fresa para fibras óticas:, E20600

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------