


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-E-A-M4R/1m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

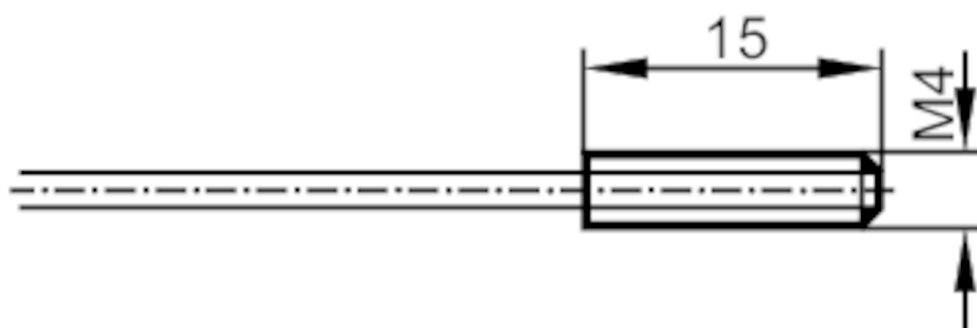

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF

OBF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...70

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M4

Comprimento da sonda

[mm]

15

Comprimento total

[mm]

1000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Material da fibra ótica

acrílico

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

Material do revestimento da fibra ótica

PE

E20701



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-E-A-M4R/1m

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças