


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-E-V-E3R/2m

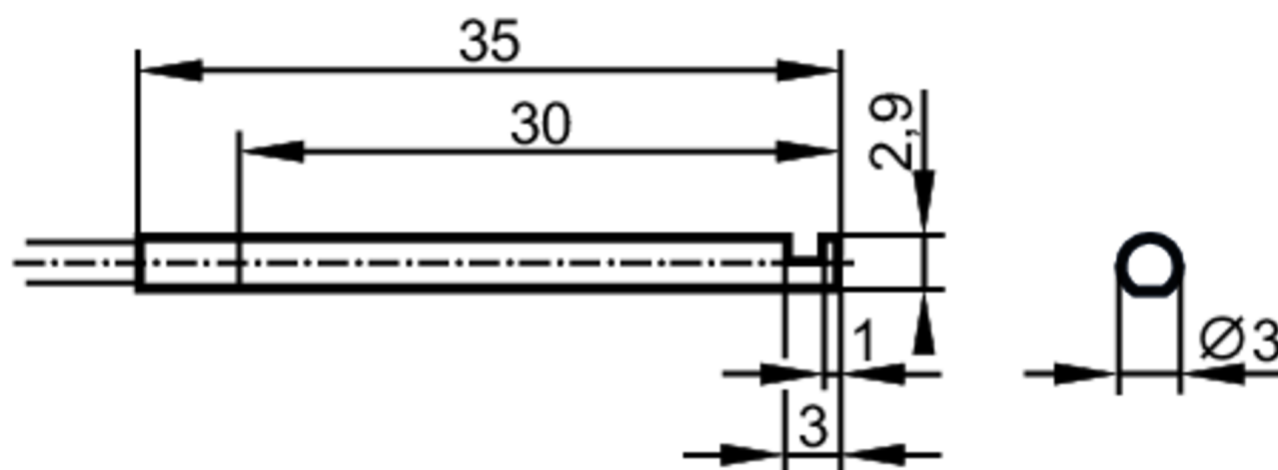

Aplicação

Formato	deflexão em 90° do feixe de luz
Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
Aplicação	Para uso em aplicações industriais

Zona de deteção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Alcance da fibra ótica	[mm]	140
------------------------	------	-----

OBF

Alcance da fibra ótica	[mm]	230
------------------------	------	-----

OCF (High Power)

Alcance da fibra ótica	[mm]	1720
------------------------	------	------

OO50

Alcance da fibra ótica	[mm]	400
------------------------	------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
----------------------	------	----------

Dados mecânicos

Peso	[g]	58,5
Versão da sonda		angular (90°)

E20714



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-E-V-E3R/2m

Diâmetro da sonda	[mm]	3
Comprimento total	[mm]	2000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	25
Disposição de fibras		
Material da fibra ótica		PMMA
Material da sonda de fibra ótica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica		PE

Acessórios

Items fornecidos	Grampo de montagem:, E20107
------------------	-----------------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------