


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

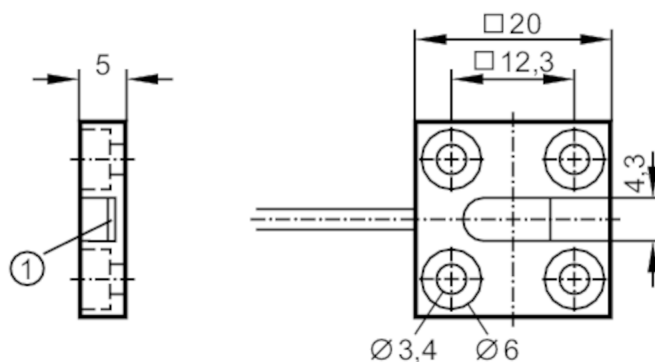

1 superfície de detecção

Aplicação

Formato	conversor de secção
Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
Aplicação	Raio de curvatura pequeno

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Alcance da fibra ótica [mm]	150
-----------------------------	-----

OBF

Alcance da fibra ótica [mm]	300
-----------------------------	-----

OCF (High Power)

Alcance da fibra ótica [mm]	2040
-----------------------------	------

OO50

Alcance da fibra ótica [mm]	700
-----------------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Dados mecânicos

Peso [g]	61
Altura da sonda [mm]	5
Largura da sonda [mm]	20
Comprimento da sonda [mm]	20
Dimensões da sonda [mm]	5 x 20 x 20
Comprimento total [mm]	2000
Raio de curvatura mínimo [mm]	9
Disposição de fibras	
Diâmetro interno [mm]	16 x 0,25
Material da fibra ótica	PMMA
Material da sonda de fibra ótica	alumínio

E20757



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

Material do revestimento da fibra ótica	PE
Acessórios	
Acessórios (opcional)	Fresa para fibras óticas:, E20600
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças