


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-A-A-R3

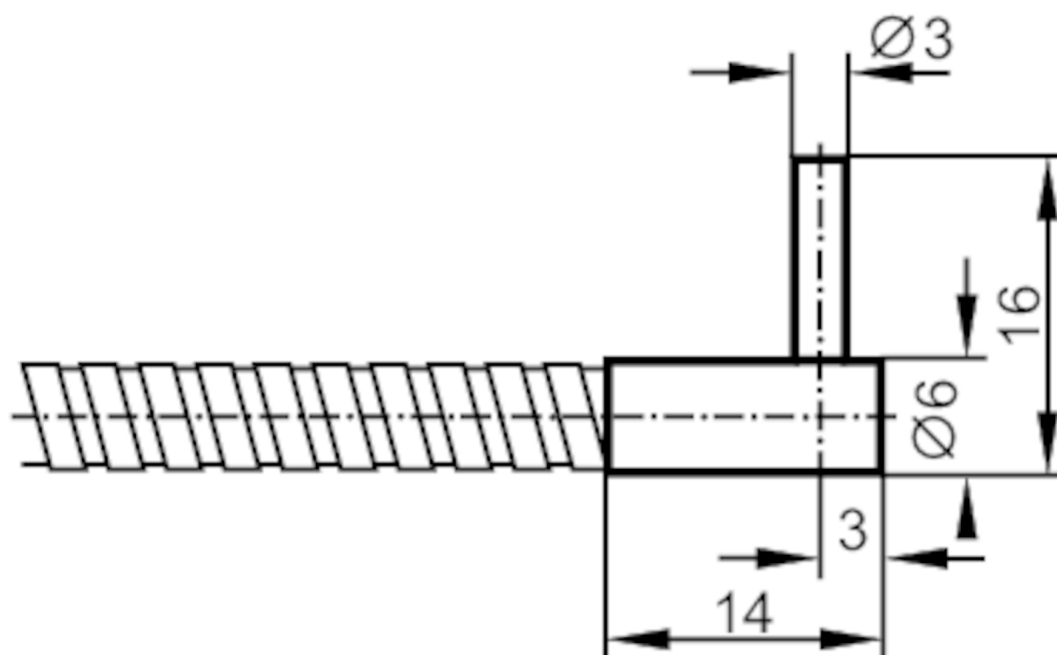

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Aplicação

Alta resistência à temperatura; Formato robusto para utilização em ambientes industriais adversos

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Alcance da fibra ótica

[mm]

990

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

OOF

Alcance da fibra ótica

[mm]

400

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Peso

[g]

69

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

3

E20129



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-A-A-R3

Comprimento da sonda	[mm]	10
Comprimento total	[mm]	600
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20; (para instalação fixa)
Disposição de fibras		
Materiais		Adaptador: ABS
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		alumínio
Acessórios		
Items fornecidos		E20103
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças