




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-R6

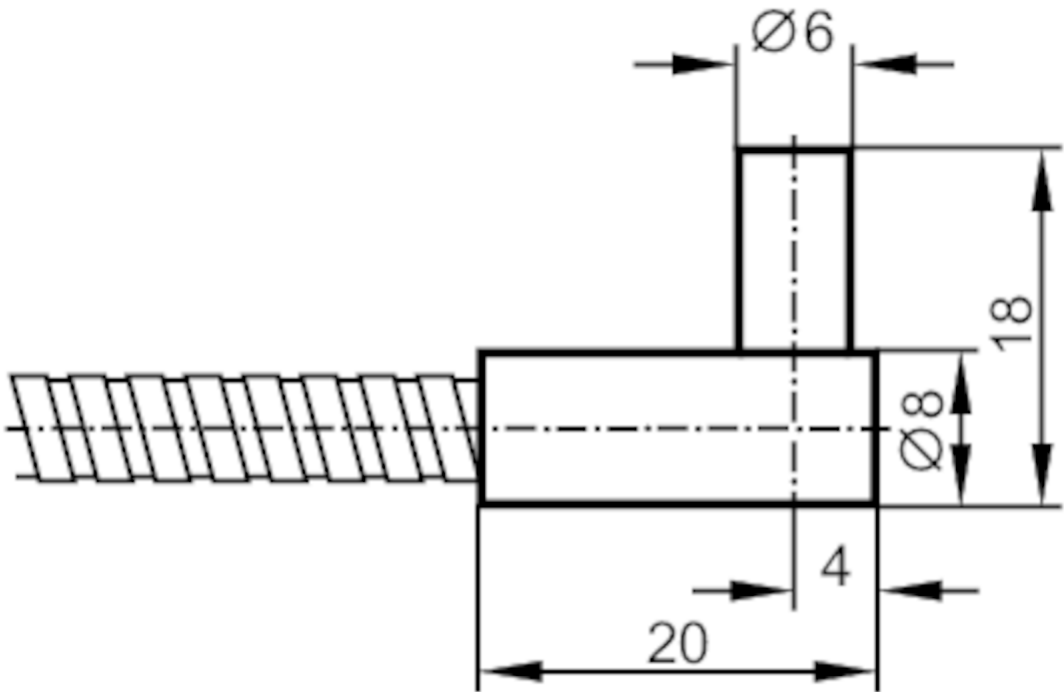

Aplicação	
Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
Aplicação	Alta resistência à temperatura; Formato robusto para utilização em ambientes industriais adversos
Zona de detecção	
Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo	OIF
OIF	
Alcance da fibra ótica [mm]	300
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Dados mecânicos	
Peso [g]	113,5
Versão da sonda	angular (90°)
Diâmetro da sonda [mm]	6
Comprimento total [mm]	600
Raio de curvatura mínimo [mm]	30; (para instalação fixa)
Disposição de fibras	●
Materiais	Adaptador: PA
Material da fibra ótica	vidro

**Barreira fotoelétrica de fibra ótica**

FE-30-A-A-R6

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Items fornecidos	Grampo de montagem:, E10221
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças