


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-R3

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

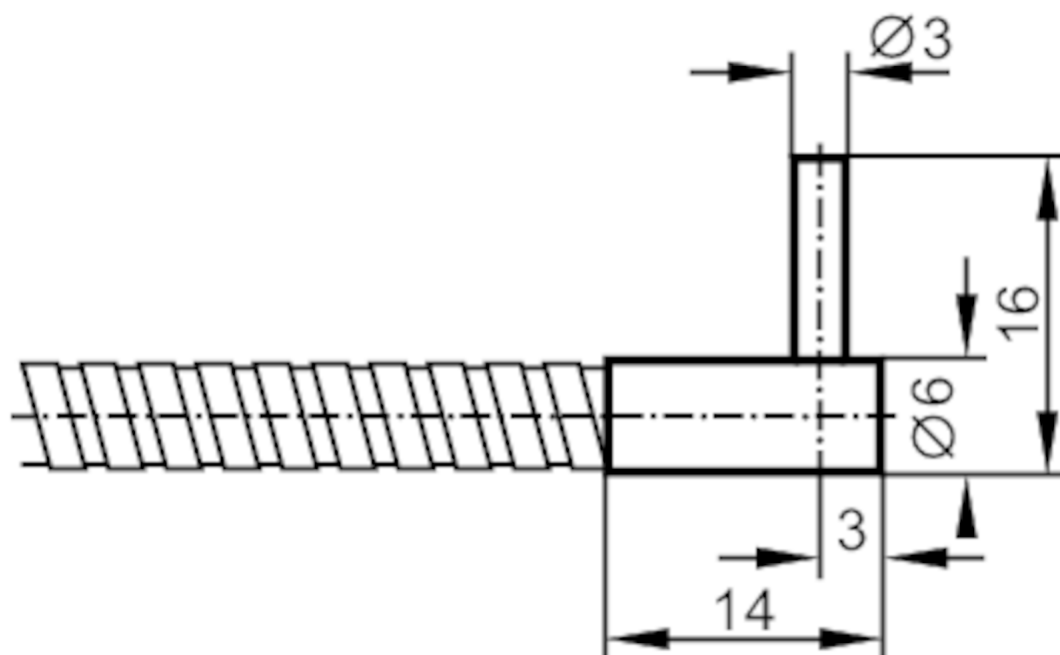

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da fibra ótica [mm]

100

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-40...290

Dados mecânicos

Peso [g]

88,4

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda [mm]

3

Comprimento total [mm]

600

Raio de curvatura mínimo [mm]

30; (para instalação fixa)

Disposição de fibras



Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

E20163



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-R3

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Items fornecidos	E20103
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças