




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-M6

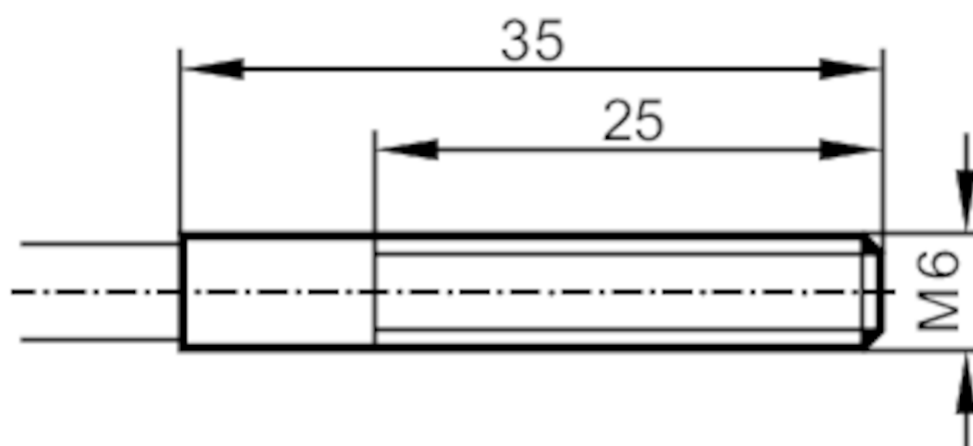

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da fibra ótica [mm]

300

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-20...80

Dados mecânicos

Peso [g]

98,5

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento da sonda [mm]

35

Comprimento total [mm]

600

Raio de curvatura mínimo [mm]

30

Disposição de fibras



Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

E20164



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-M6

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Items fornecidos	porcas sextavadas: 4 x M6, aço inoxidável
	anilhas dentadas: 4
	porca denteada: 1 x M30
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças