


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-R6

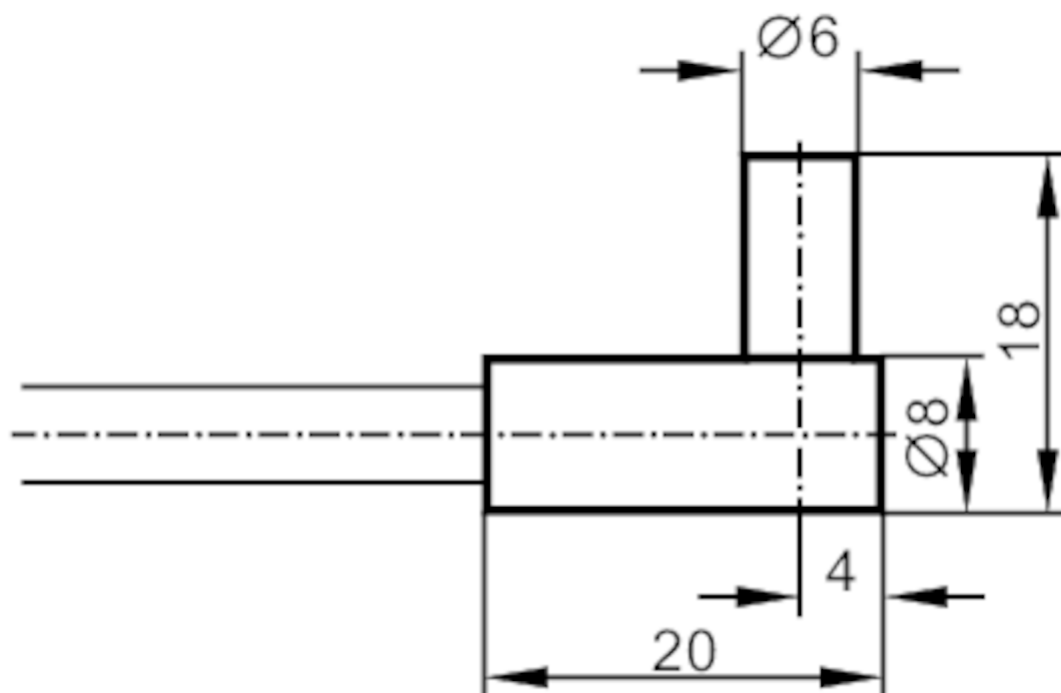

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da fibra ótica

[mm]

300

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

107,5

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

6

Comprimento total

[mm]

600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Disposição de fibras



Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

E20165



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-R6

Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Items fornecidos	Grampo de montagem:, E10221
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças