


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-E3

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

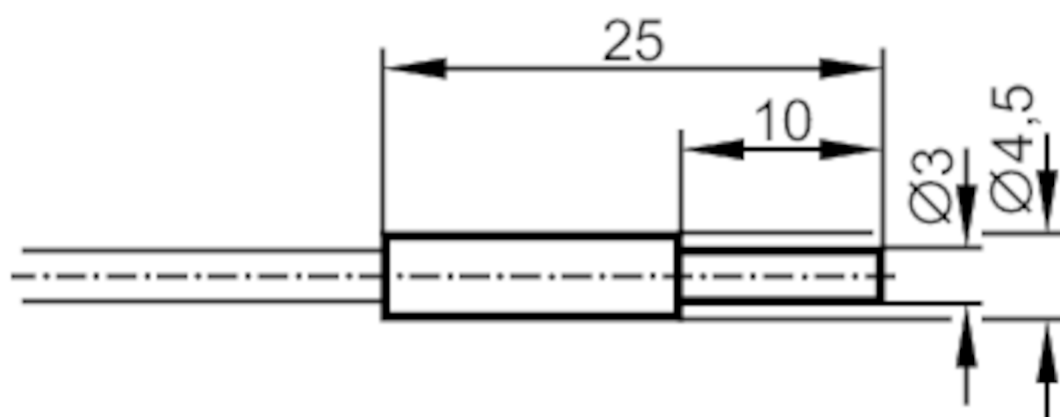

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da fibra ótica [mm]

100

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda [mm]

3

Comprimento total [mm]

600

Raio de curvatura mínimo [mm]

30

Disposição de fibras



Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

E20166



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-E3

Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Items fornecidos	E20105
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças