


## Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-A-A-M4/1M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

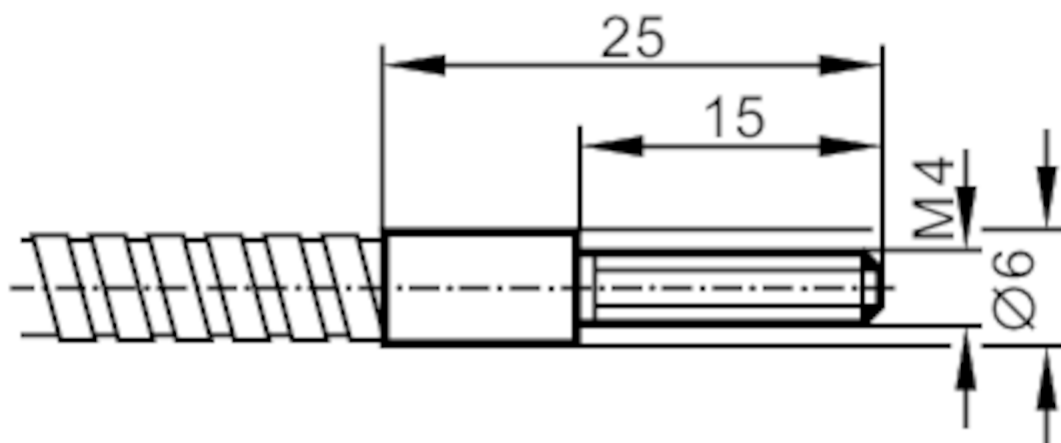

## Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

## Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

## OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

## OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

## Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

## Dados mecânicos

Peso

[g]

74

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M4

Comprimento da sonda

[mm]

15

Comprimento total

[mm]

1000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20; (para instalação fixa)

Disposição de fibras



**Barreira fotoelétrica de fibra ótica**

FE-00-A-A-M4/1M

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Materiais                               | Adaptador: ABS            |
| Material da fibra ótica                 | vidro                     |
| Material da sonda de fibra ótica        | alumínio                  |
| Material do revestimento da fibra ótica | alumínio                  |
| <b>Acessórios</b>                       |                           |
| Itens fornecidos                        | porcas sextavadas: 4 x M4 |
|                                         | anilhas dentadas: 4       |
|                                         | porca denteada: 1 x M11   |
| <b>Notas</b>                            |                           |
| Quantidade da embalagem                 | 1 peças                   |