


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-A-A-E3/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

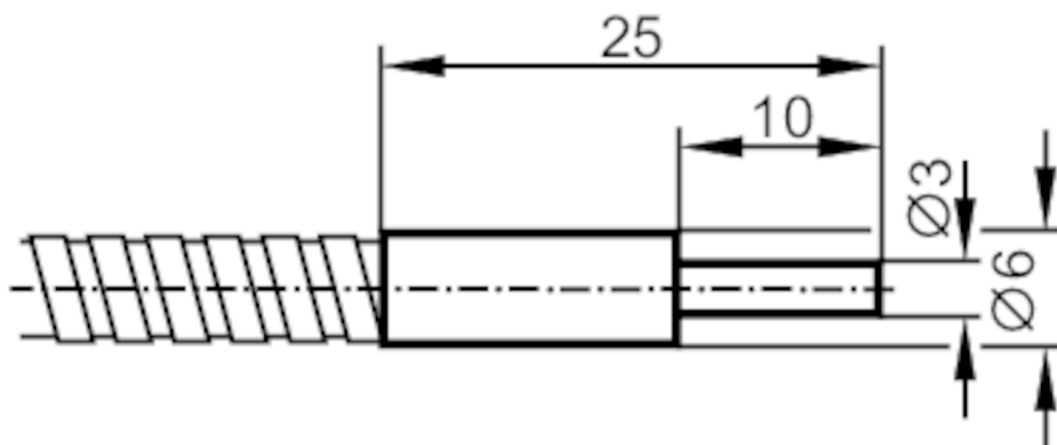

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

96

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

96

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

3

Comprimento da sonda

[mm]

10

Comprimento total

[mm]

2000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Materiais

Adaptador: ABS

Material da fibra ótica

vidro



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-A-A-E3/2M

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças