


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-R6/4m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

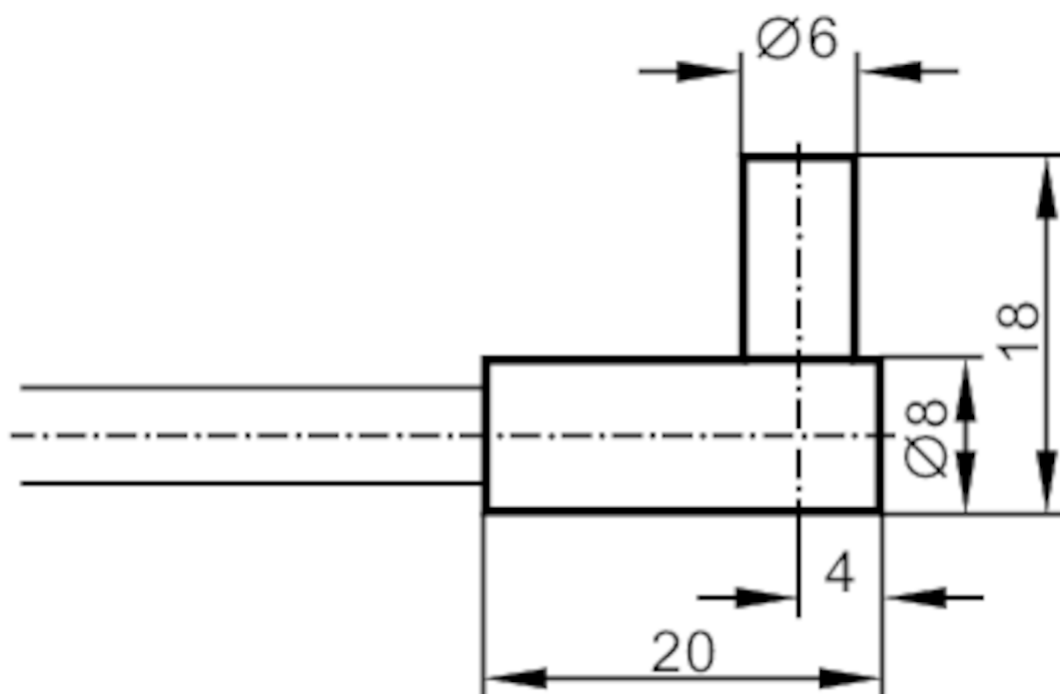

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da fibra ótica

[mm]

54

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento total

[mm]

4000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

Material do revestimento da fibra ótica

PVC

E20332



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-R6/4m

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------