


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-E3/3M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

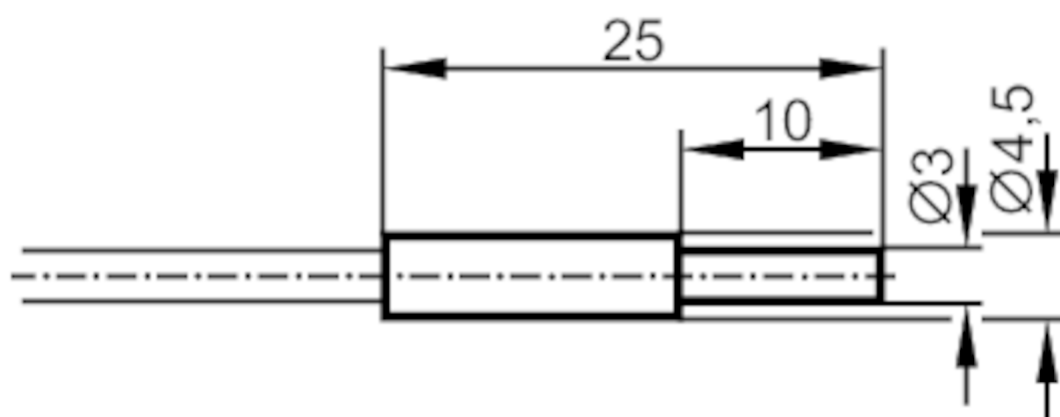

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da fibra ótica [mm]

64

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda [mm]

3

Comprimento total [mm]

3000

Raio de curvatura mínimo [mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

Material do revestimento da fibra ótica

PVC

E20337



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-E3/3M

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------