


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-E3/3M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

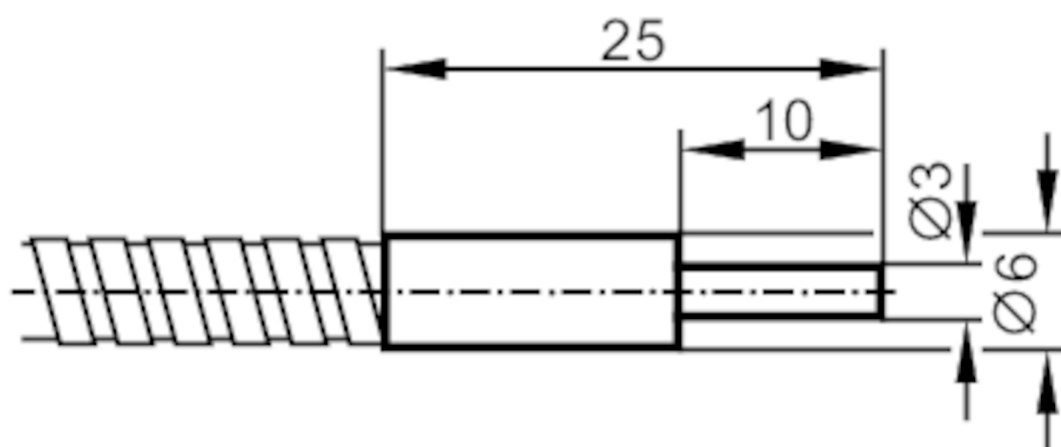

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da fibra ótica

[mm]

64

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

3

Comprimento total

[mm]

3000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

Material do revestimento da fibra ótica

alumínio

E20347



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-E3/3M

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças