


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-A-A-R3/2m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20366

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

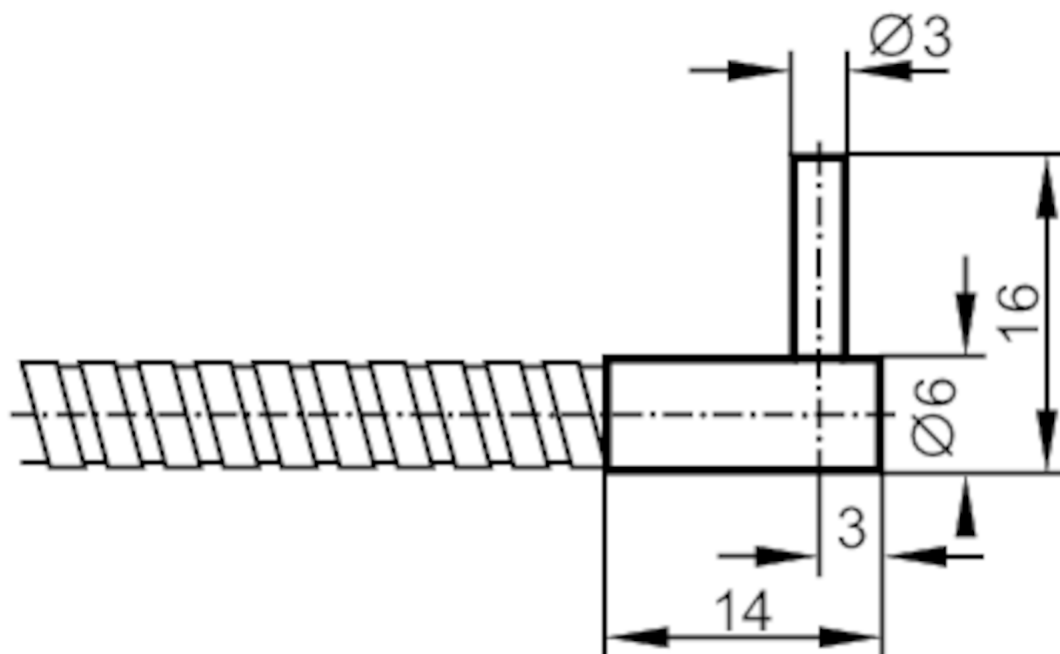

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

96

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

96

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

3

Comprimento da sonda

[mm]

10

Comprimento total

[mm]

2000

E20365



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-A-A-R3/2m

Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiais	Adaptador: ABS	
Material da fibra óptica	vidro	
Material da sonda de fibra óptica	alumínio	
Material do revestimento da fibra óptica	alumínio	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	