


E2M232



Monitor com duas entradas analógicas de vídeo

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

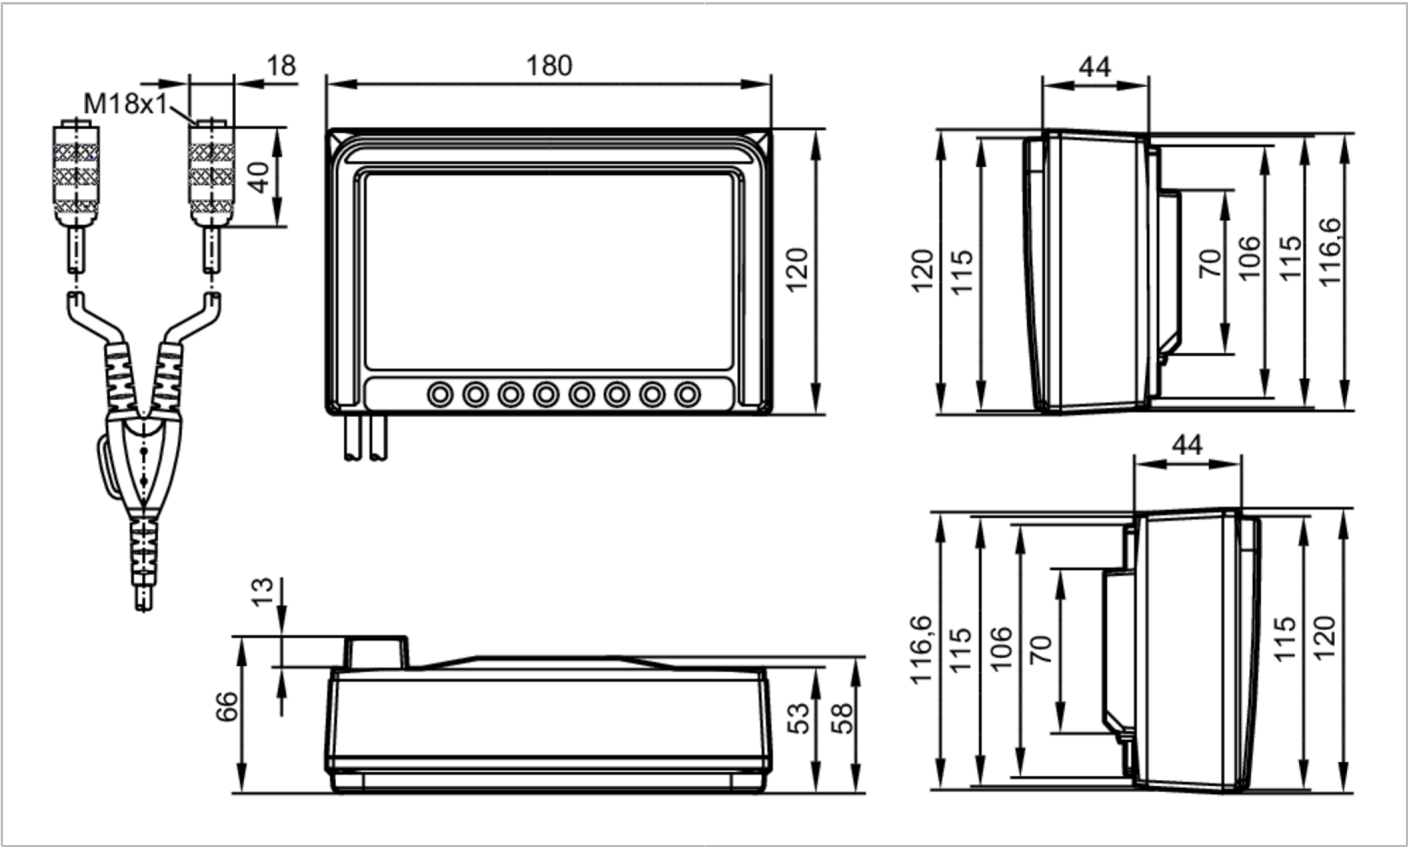

Aplicação	
Aplicação	Monitor para até 2 câmeras dos tipos O2M2xx / O3M2xx
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	12...32 DC; (± 10%)
Proteção contra sobretensão	sim
Alimentação de energia para câmeras [mA]	2000; (± 10%)
Entradas	
Entrada de vídeo	1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr
Saídas	
Corrente da saída analógica [mA]	...2000; (± 10%)
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...125
Humidade de armazenamento [%]	< 75; (humidade relativa)
Tempo de armazenamento [MON]	24
Proteção	IP 67

**Monitor com duas entradas analógicas de vídeo**

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT


Testes/aprovações		
Resistência a choques		15,3 G(rms) Escala de frequência 24...2000 Hz
		PSD 0,04...0,10 g²/Hz
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1342,1
Materiais	invólucro: ABS preto; elemento de fixação: alumínio preto	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Tipo de display	display colorido	
Tamanho do display	7"	
Notas		
Notas	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten	
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen	
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)	
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica - soquete		
Cabo: 2 m		
Conexão: 2 x M16; codificação: A		
		



Monitor com duas entradas analógicas de vídeo

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Conexão

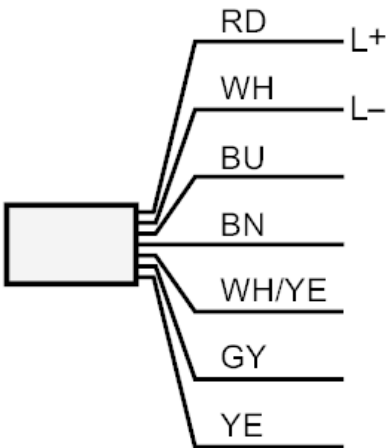

RD:	L+
WH:	L-
BU:	ativar a câmera 1
BN:	ativar a câmera 2
WH/YE:	ativar a câmera 3
GY:	ativar a câmera 4 taquímetro
YE:	freio de mão

1	núcleo do cabo Koax sinal do vídeo
2	tela Koax vídeo GND
3	U+
4	0 V