


E80390



Adaptador de antena RFID para aumento de alcance

ANT-AMP/136x76/M18

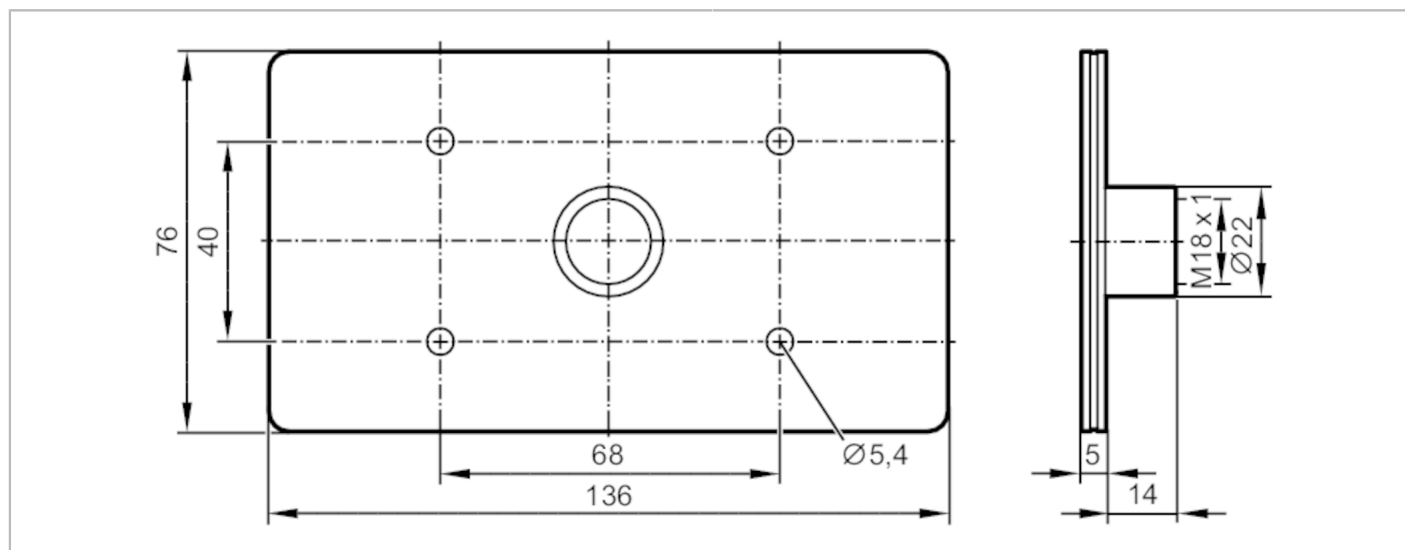

Dados elétricos

Frequência de funcionamento [MHz]	13,56
-----------------------------------	-------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Temperatura de armazenamento [°C]	-20...60

Dados mecânicos

Peso [g]	95,5
Materiais	PVC
Binário de aperto [Nm]	0,6

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

Outros dados

Tag E80371 (30 mm)

antena	alcance sem metal			
ANT420 / DTM424 + E80390	30 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	80 mm			

Tag E80384 (50 mm)

antena	alcance sem metal			
ANT420 / DTM424 + E80390	60 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	100 mm			

E80390



Adaptador de antena RFID para aumento de alcance

ANT-AMP/136x76/M18

Tag E80320 (ISO-Cartão)

antena	alcance sem metal			
ANT420 / DTM424 + E80390	75 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	150 mm			