


E80392



Adaptador de antena RFID para aumentar a velocidade de passagem

ANT-AMP/490x40/KQ

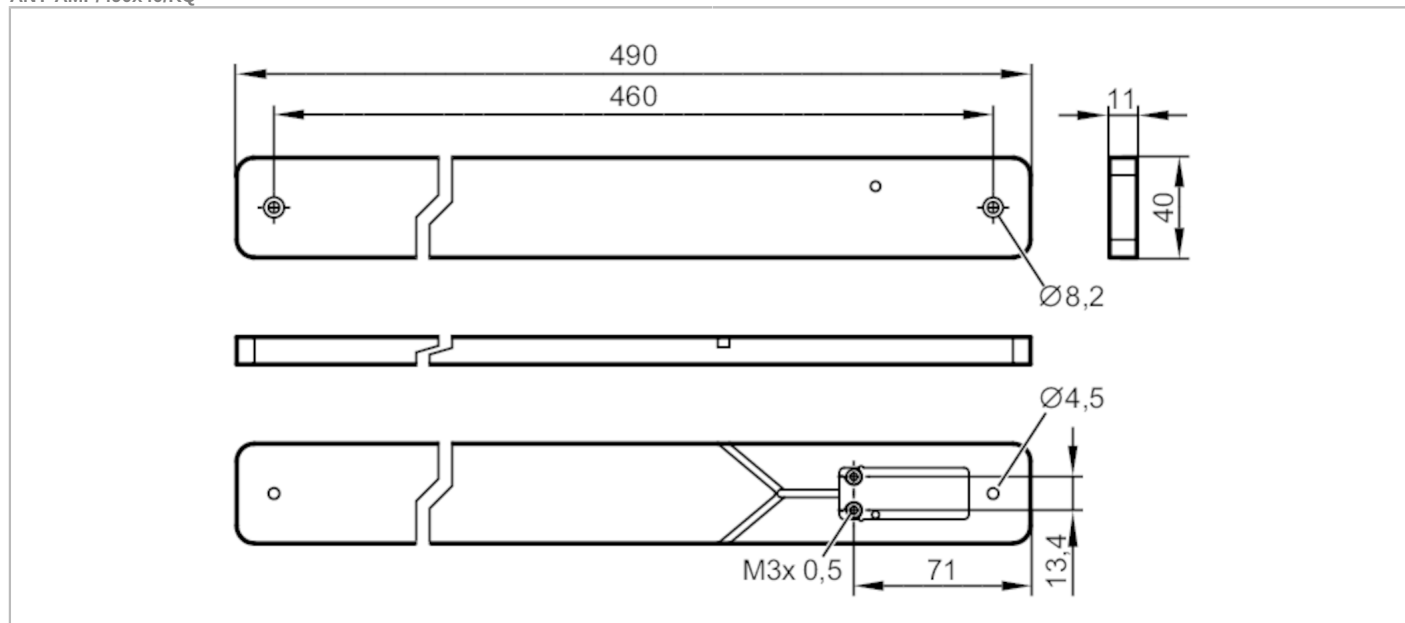

Dados elétricos

Frequência de funcionamento [MHz] 13,56

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -20...60

Temperatura de armazenamento [°C] -20...60

Dados mecânicos

Peso [g] 370,5

Materiais POM

Binário de aperto [Nm] 0,5

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

Outros dados

Tag E80371 (30 mm)

antena	alcance sem metal			
ANT515 / ANT516 + E80392	30 mm			

Tag E80384 (50 mm)

antena	alcance sem metal			
ANT515 / ANT516 + E80392	50 mm			

E80392



Adaptador de antena RFID para aumentar a velocidade de passagem

ANT-AMP/490x40/KQ

Tag E80320 (ISO-Cartão)

antena	alcance sem metal			
ANT515 / ANT516 + E80392	75 mm			