


EC0455



Cabo de conexão pré-fabricado com caixa de contato

BasicCable/DisplayModules B

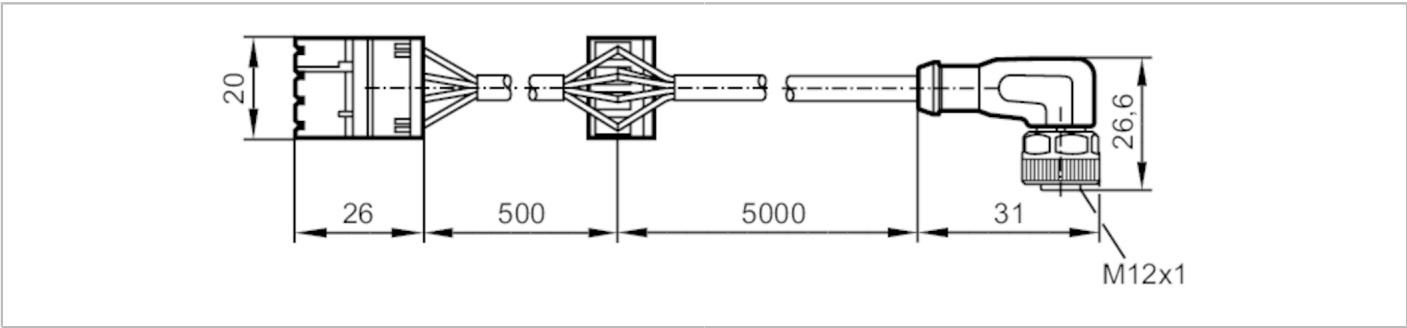

Aplicação	
Formato	cabeado, para BasicController e BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Aplicação	tensão de alimentação; barramento CAN
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente	[°C] -40...85
Dados mecânicos	
Peso	[g] 231,7
Notas	
Notas	resistências de terminação do barramento CAN (120 Ohm) estão integradas na carcaça de contato do temporizador Standard e no conector M12
Quantidade da embalagem	1 peças




Cabo de conexão pré-fabricado com caixa de contato

BasicCable/DisplayModules B

conexão elétrica

Cabo: 5 m, preto; 5 x 0,34 mm²

Conexão

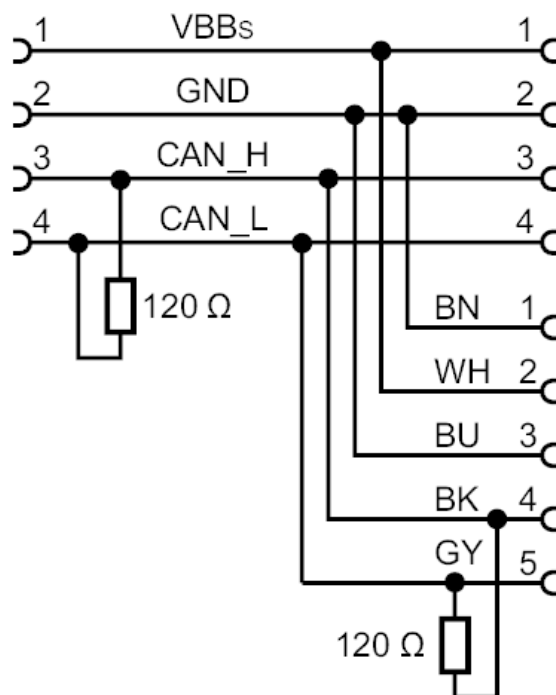

BK = preto
 BN = castanho
 BU = azul
 GY = cinza
 WH = branco

Conexão: 1 x M12