

IFK2007-AROA/SL/LS-100AK RT





Sensor indutivo

IFK2007-ARO/SL/LS-100AK RT


Zona de deteção		
Alcance de deteção	[mm]	7
Distância de funcionamento	[mm]	0...5,7
Alcance de deteção aumentado		sim
Precisão/desvios		
Fator de correção		aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese	[% de Sr]	3...15
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
MTTF	[anos]	1684
Aprovação UL	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensão de alimentação	Hazardous voltage
	Número de ficheiro UL	E174191
Dados mecânicos		
Peso	[g]	30,1
Invólucro		tipo roscado
Montagem		não embutido
Dimensões	[mm]	M12 x 1
Designação da rosca		M12 x 1
Materiais		latão revestimento de bronze branco; PBT
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, vermelho
Conexão elétrica		
Proteção necessária		fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; ação rápida
Acessórios		
Items fornecidos		porcas de fixação: 2
Notas		
Notas		Recomendação: confirme o funcionamento seguro da unidade após um curto-circuito.
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica - conector		
Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C		



Sensor indutivo

IFK2007-AROA/SL/LS-100AK RT

Conexão

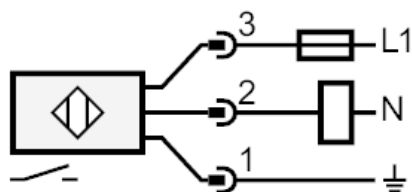

Nota fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 ≤ 2 A ação rápida