


Sensor indutivo

IIA3010-BPKG/0,5M/AMP

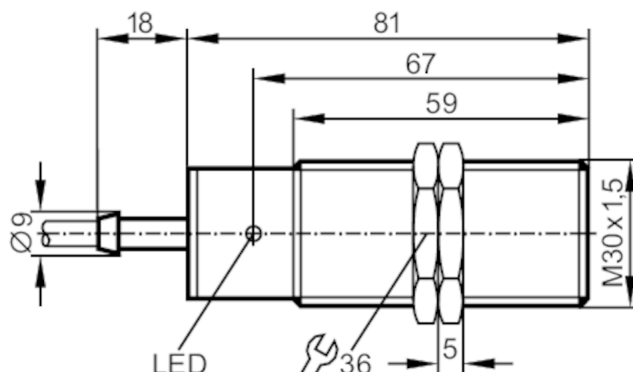

Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Alcance de deteção [mm]	10
Invólucro	tipo roscado
Dimensões [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	< 15
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	250
Frequência de comutação DC [Hz]	250
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção


Alcance de deteção [mm]	10
Distância real de comutação Sr	10 ± 10 %
Distância de funcionamento [mm]	0...8,1



Sensor indutivo

IIA3010-BPKG/0,5M/AMP

Precisão/desvios			
Fator de correção		aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2	
Histerese	[% de Sr]	1...15	
Desvio do ponto de comutação		-10...10	
	[% de Sr]		
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente		[°C]	-25...80
Proteção			IP 67
Testes/aprovações			
CEM	EN 61000-4-2 ESD		4 kV CD
	EN 61000-4-3 HF irradiada		3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst		2 kV
	EN 61000-4-5 Surge		0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF conduzida		3 V
	EN 55011 emissão		classe B
Dados mecânicos			
Peso	[g]	191,2	
Invólucro		tipo roscado	
Montagem		embutido	
Dimensões		[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Designação da rosca		M30 x 1,5	
Materiais		latão revestimento de bronze branco; face de detecção: PBT; tampa da extremidade: TPE	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		estado de comutação	1 x LED, amarelo
Acessórios			
Itens fornecidos		porcas de fixação: 2	
Notas			
Quantidade da embalagem		1 peças	
conexão elétrica			
Cabo: 0,5 m, PVC; tubo protetivo; 3 x 0,5 mm²			
Conexão			

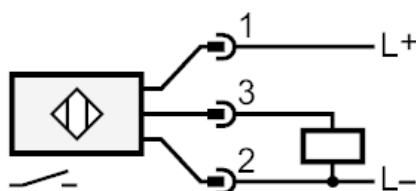

II5952



Sensor indutivo

IIA3010-BPKG/0,5M/AMP

Conexão: 1 x AMP (282105-1; 281934-4)
