


IM5141



Sensor analógico indutivo com IO-Link

IMC4026A1PKG/IO/US

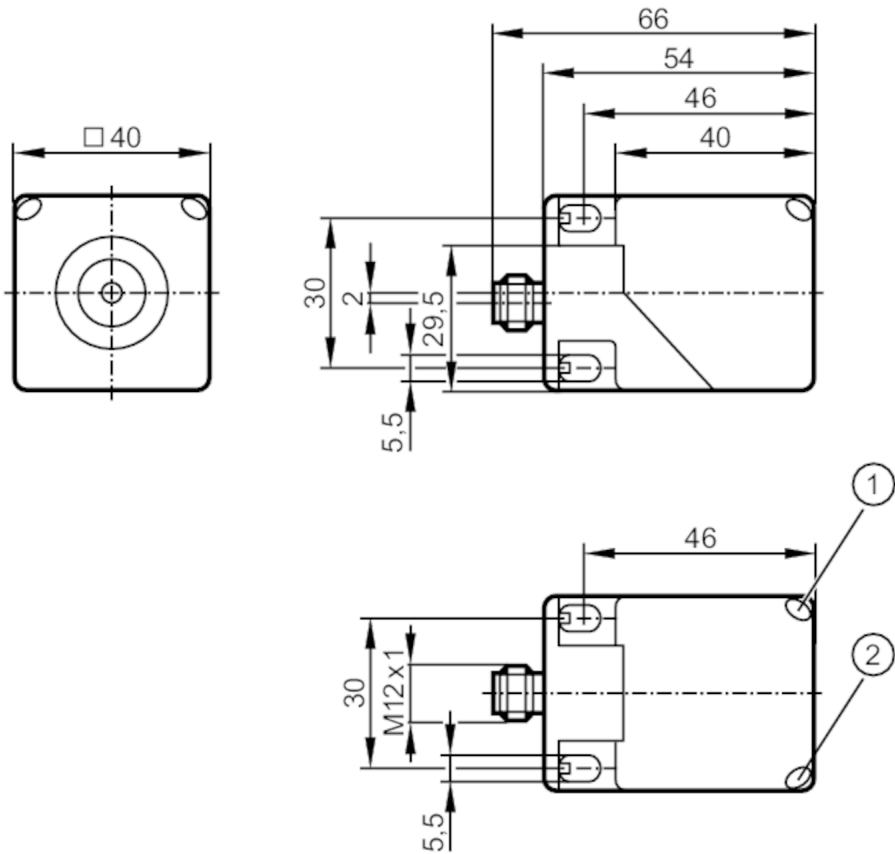

- 1 LED amarelo
- 2 LED verde



Características do produto	
Conceção elétrica	PNP/NPN; (parametrizável)
Função de saída	normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)
Interface de comunicação	IO-Link
Invólucro	retangular
Dimensões [mm]	40 x 40 x 54
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	15...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 33
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Saídas	
Conceção elétrica	PNP/NPN; (parametrizável)
Função de saída	normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5



Sensor analógico indutivo com IO-Link

IMC4026A1PKG/IO/US

Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	100
Frequência de comutação DC	[Hz]	100
Corrente da saída analógica	[mA]	4...20; (Linear; inclinação: 0,64 mA/mm; na aproximação frontal e alvo de aço (St37): 90 x 90 x 1 mm)
Carga máx.	[Ω]	500; (U _b ≤ 18 V;; Carga máx. ≤ 400 Ω)
Proteção contra curto-circuito		sim
Proteção contra sobrecarga		sim
Zona de detecção		
Intervalo de medição	[mm]	1...26
Ponto de comutação IO-Link	[mm]	3,44...24,2
Precisão/desvios		
Fator de correção		aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese	[% de Sr]	3...15
Informação sobre a histerese		parametrizável
Erro de linearidade da saída analógica	[%]	± 2; (do valor final da faixa de medição)
Repetibilidade da saída analógica	[%]	± 2; (do valor final da faixa de medição)
Coeficiente de temperatura	[%/K vom MEW]	± 0,15
Desvio de temperatura		± 5 %; (do valor final da faixa de medição)
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[ms]	< 20
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link		1.1
Padrão SDCI		IEC 61131-9
Perfil		Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Modo SIO		sim
Tipo de porta master necessária		A
Tempo mín. de ciclo do processo	[ms]	3,2
Dados do processo IO-Link (cíclico)	função	Número de bits
	valor do processo	16
	estado do dispositivo	4
	informação de comutação binária	2
Funções IO-Link (acíclico)		Contador de ciclos de comutação; ativador de contador de ciclos; Contador de horas de funcionamento; temperatura interna; Marcação específica da aplicação
DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	1205
Nota		Para mais informações consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"



Sensor analógico indutivo com IO-Link

IMC4026A1PKG/IO/US

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiada	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conduzida	10 V
	EN 55011	classe B
MTTF	[anos]	232
Software Embedded incluído		sim
Aprovação UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensão de alimentação	Limited Voltage/Current
	Número de aprovação UL	A025
	Número de ficheiro UL	E174191
Dados mecânicos		
Peso	[g]	157,5
Invólucro		retangular
Face ativa		acessível em 5 posições
Montagem		não embutido
Dimensões	[mm]	40 x 40 x 54
Materiais		PA; latão revestimento de bronze branco
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	alvo na área de medição	1 x LED, amarelo indicador
	alvo fora da área de medição	1 x LED, amarelo intermitente
	em funcionamento	LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica - conector		
Conexão: 1 x M12; codificação: A		
		



Sensor analógico indutivo com IO-Link

IMC4026A1PKG/IO/US

Conexão



1	L +
2	OUT
3	L -
4	OUT / IO-Link