




Sensor de cilindro para cilindro redondo

MKR3000-BPKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: MK5115

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

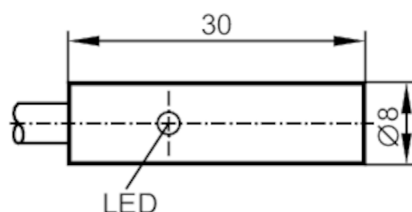

Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	Ø 8 / L = 30

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	2

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	300
Frequência de comutação DC [Hz]	5000
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Sensibilidade da resposta [mT]	3
Velocidade de passagem [m/s]	< 5

Precisão/desvios

Histerese [mm]	1
Repetibilidade [mm]	0,1

MK5002



Sensor de cilindro para cilindro redondo

MKR3000-BPKG

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Proteção		IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
Resistência a vibrações/ impactos		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Dados mecânicos

Face ativa		frente
Tipo do cilindro		Cilindros lisos
Dimensões	[mm]	Ø 8 / L = 30
Materiais		alumínio; face de detecção: plástico

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------


Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Conexão

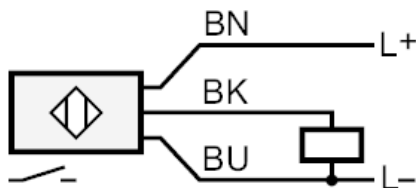

BN =
BU =
BK =

Cores dos condutores :
castanho
azul
preto