




Sensor de cilindro para cilindros com tirante

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: MK5108 + E11797

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

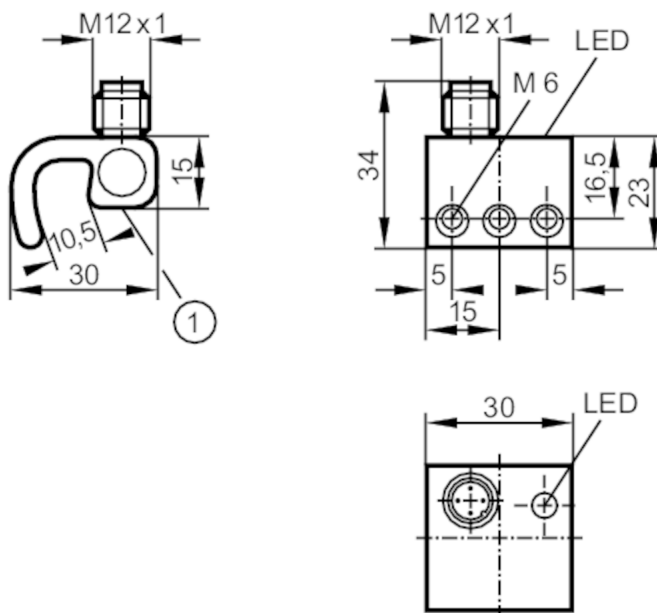

1 Face ativa



Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	30 x 30 x 23

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	2

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	300
Frequência de comutação DC [Hz]	5000
Proteção contra curto-circuito	sim

MK5005



Sensor de cilindro para cilindros com tirante

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso	
Proteção contra sobrecarga		sim	
Zona de deteção			
Sensibilidade da resposta		[mT]	3
Velocidade de passagem		[m/s]	< 5
Precisão/desvios			
Histerese		[mm]	1
Repetibilidade		[mm]	0,1
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente		[°C]	-25...75
Proteção		IP 67	
Testes/aprovações			
CEM		EN 60947-5-2	
Resistência a vibrações/ impactos		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dados mecânicos			
Face ativa		frente	
Tipo do cilindro		cilindros com tirantes	
Dimensões		[mm]	30 x 30 x 23
Materiais		alumínio; plástico	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		estado de comutação	1 x LED, amarelo
Notas			
Quantidade da embalagem		1 peças	
conexão elétrica - conector			

Conexão: 1 x M12; codificação: A



MK5005



Sensor de cilindro para cilindros com tirante

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Conexão

