


Sensor de cilindro para cilindro redondo

MKR3000-ANKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: MK5114

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

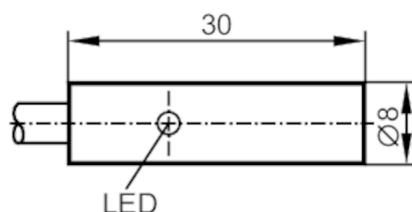

Características do produto

Conceção elétrica	NPN
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	Ø 8 / L = 30

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	2

Saídas

Conceção elétrica	NPN
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	300
Frequência de comutação DC [Hz]	5000
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Sensibilidade da resposta [mT]	3
Velocidade de passagem [m/s]	< 5

Precisão/desvios


Histerese [mm]	1
Repetibilidade [mm]	0,1



Sensor de cilindro para cilindro redondo

MKR3000-ANKG

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Resistência a vibrações/ impactos	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dados mecânicos		
Face ativa	frente	
Tipo do cilindro	Cilindros lisos	
Dimensões	[mm]	Ø 8 / L = 30
Materiais	alumínio; plástico	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
Cabo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Conexão		

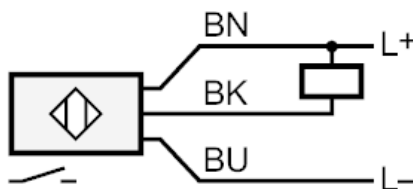

BN =
BU =
BK =

Cores dos condutores :
castanho
azul
preto