


Sensor de cilindro para cilindros com tirante

MKZ3000-ANKG/US

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

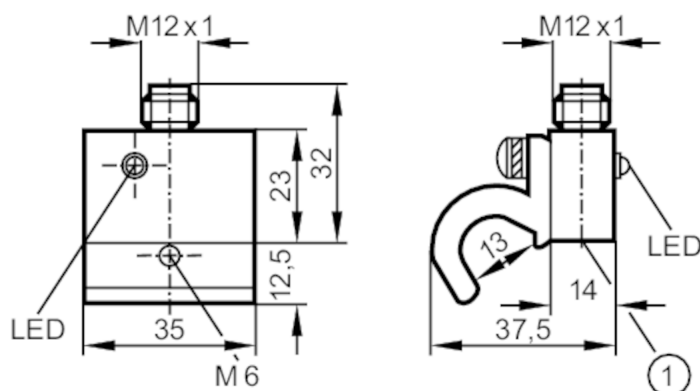

1 Face ativa



Características do produto

Conceção elétrica	NPN
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	2

Saídas

Conceção elétrica	NPN
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	300
Frequência de comutação DC [Hz]	5000
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de deteção

Sensibilidade da resposta [mT]	3
Velocidade de passagem [m/s]	< 5

Precisão/desvios

Histerese [mm]	1
----------------	---

MK5034



Sensor de cilindro para cilindros com tirante

MKZ3000-ANKG/US

Repetibilidade	[mm]	0,1
----------------	------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Proteção		IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
Resistência a vibrações/ impactos		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Dados mecânicos

Face ativa		frente
Tipo do cilindro		cilindros com tirantes
Dimensões	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Materiais		invólucro: plástico; adaptador de montagem: alumínio

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

