




Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

O6ELFPKG/AS/4P

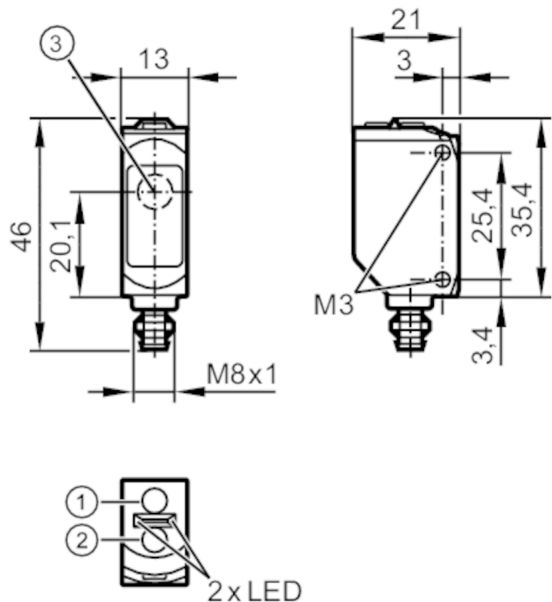

- 1 botão de programação OUT OFF
- 2 botão de programação OUT ON
- 3 entrada de luz



Características do produto		
Tipo de luz		luz vermelha
Invólucro		retangular
Aplicação		
Princípio das funções		Sensor de feixe contínuo
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento [V]		10...30 DC
Consumo de corrente [mA]		13; (24 V)
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz vermelha
Comprimento da onda [nm]		650
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Função de saída		modo claro/escuro; (selecionável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]		2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]		100
Frequência de comutação DC [Hz]		1000
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso



Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

O6ELFPKG/AS/4P

Zona de deteção		
Transmissor/recetor	recetor	
Alcance [m]	15	
Diâmetro do menor objeto detetável [mm]	7; (15 m)	
Interfaces		
Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
Padrão SDCI	IEC 61131-9	
Perfil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel	
Modo SIO	sim	
Tipo de porta master necessária	A	
Tempo mín. de ciclo do processo [ms]	2,5	
Dados do processo IO-Link (cíclico)	função	Número de bits
	valor do processo	8
	estado do dispositivo	4
	informação de comutação binária	1
Funções IO-Link (acíclico)	Marcação específica da aplicação; Contador de horas de funcionamento; Contador de ciclos de comutação	
DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	524
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-10...60	
Proteção	IP 65; IP 67	
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF [anos]	1168	
Dados mecânicos		
Peso [g]	18	
Invólucro	retangular	
Dimensões [mm]	46 x 13 x 21	
Materiais	invólucro: ABS; PPSU; Vedação: EPDM	
Material da lente	PMMA	
Orientação da lente	óptica lateral	
Binário de aperto [Nm]	0,5; (parafusos)	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Notas	tensão de funcionamento "supply class 2" conforme cULus	
Quantidade da embalagem	1 peças	

Receptor do sensor fotoelétrico por barreira


O6ELFPKG/AS/4P

conexão elétrica

Conexão: 1 x M8; codificação: A



Conexão

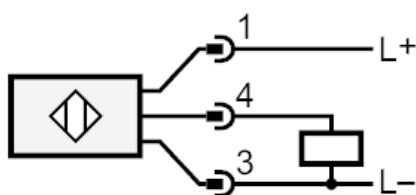

4 OUT / IO-Link

Diagramas e gráficos



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor