


Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

O6E-FNKG/0,30m/US



- 1 Função de saída de comutação
1 sensibilidade do potenciômetro

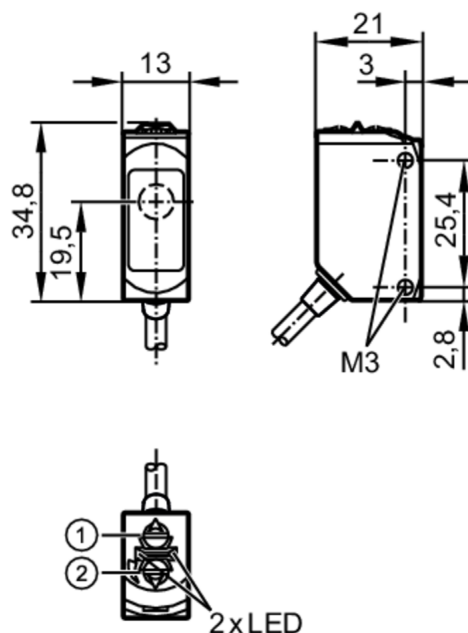

Características do produto

Tipo de luz	luz vermelha
Invólucro	retangular

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
-----------------------	--------------------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	7; ((24 V))
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz vermelha
Comprimento da onda [nm]	633

Saídas

Conceção elétrica	NPN
Função de saída	modo claro/escuro; (selecionável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	100
Frequência de comutação DC [Hz]	1000
Proteção contra curto-circuito	sim



Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

O6E-FNKG/0,30m/US

Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
--	-------------

Zona de deteção

Transmissor/recetor	recetor
Alcance [m]	< 10
Alcance ajustável	sim

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
MTTF [anos]	1014	
Aprovação UL	Número de aprovação UL	E006

Dados mecânicos

Peso [g]	51,3
Invólucro	retangular
Materiais	invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); plástico: PPSU; Vedação: EPDM
Material da lente	PMMA
Orientação da lente	óptica lateral
Binário de aperto [Nm]	1; (parafusos)

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Notas	tensão de funcionamento "supply class 2" conforme cULus
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²


Conexão: 1 x M12; codificação: A



Receptor do sensor fotoelétrico por barreira


O6E-FNKG/0,30m/US

Conexão

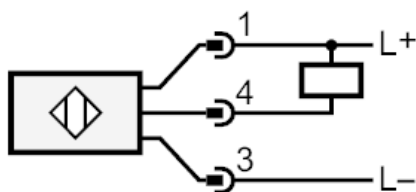

Diagramas e gráficos

gráfico da capacidade de reserva

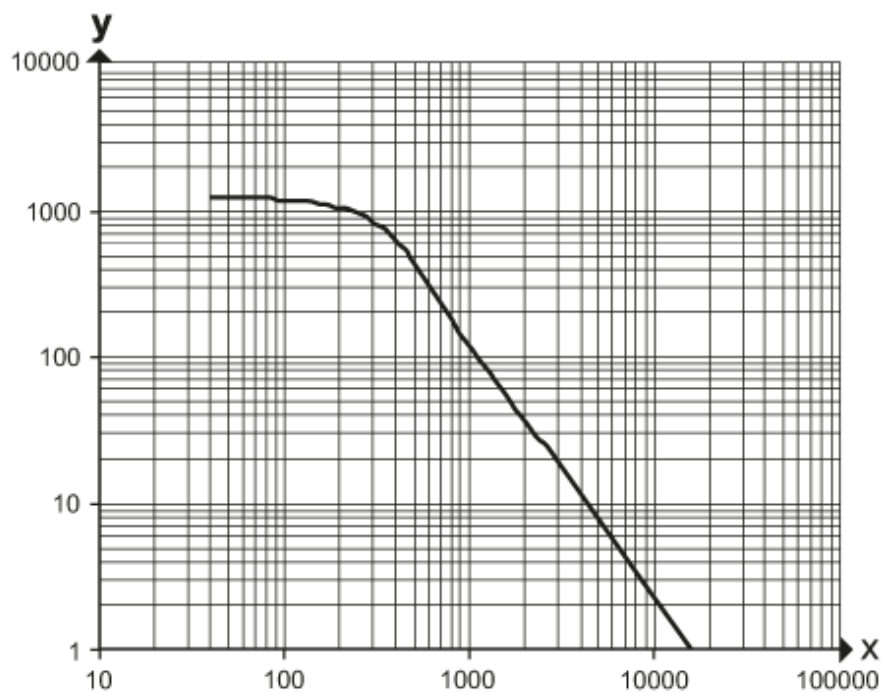

x: distancia [mm]

y: fator da capacidade de reserva