OB5028

Amplificador para fibra óptica

OBF-FPKG/T/AS


saída de comutação DC



Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OBF505

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

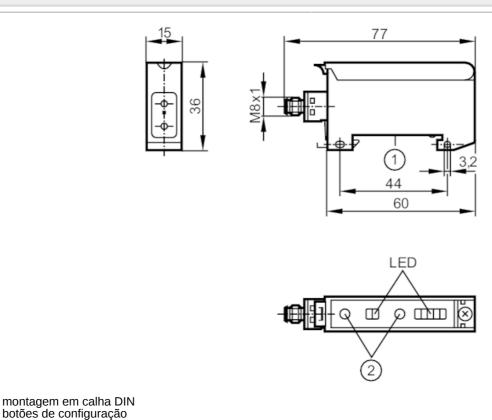

Características do produto Tipo de luz luz vermelha Invólucro retangular Aplicação Característica especial Saída de verificação da função Formato para fibras ópticas com revestimento de metálico FE/FT-50 Dados elétricos Tensão de funcionamento [V] 10...36 DC Consumo de corrente [mA] < 35 Classe de proteção Ш Proteção contra inversão de sim polaridade Tipo de luz luz vermelha Comprimento da onda [nm] 660 Saídas Conceção elétrica PNP Função de saída modo claro/escuro; (parametrizável) Queda de tensão máx. da [V] 2,5

OB5028

Amplificador para fibra óptica





Saída de verificação da função			sim
Queda de tensão máx. da saída de verificação da função	[V]		3,5
Capacidade de carga da saída do controle de função	[mA]		10
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]		100
Frequência de comutação DC	[Hz]		500
Proteção contra curto-circuito			sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso	
Proteção contra sobrecarga		sim	
Função de temporização	[s]	0,0020,09	
Zona de deteção			
Alcance	[m]	01;	(Sensor de feixe contínuo)
Alcance	[mm]	0150; (Sensor de reflexão difusa)	
Alcance ajustável			sim
Condições de funcionament	to		
Temperatura ambiente	[°C]		-2560
Proteção			IP 65
Testes/aprovações			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Dados mecânicos			
Invólucro		retangular	
Dimensões	[mm]	36 x 15 x 60	
Materiais		ABS	
Material da lente		РММА	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		estado de comutação	1 x LED, amarelo
		em funcionamento	1 x LED, verde
		área de detecção não segura	1 x LED, vermelho
		capacidade de reserva	4 x LED, verde
Notas			
Notas		comutação com luz corresponde às fibras ópticas descartáveis da função de saída "Contato normalmente fechado"	
		corresponde às fibras ópticas do botão da função de saída "Contato normalmente aberto"	
		Dark-on corresponde às fibras ópticas descartáveis	
		da função de saída "Contato normalmente aberto" corresponde às fibras ópticas do botão da função de saída "Contato normalmente fechado"	
Quantidade da embalagem		1 peças	
2			- boxee

OB5028

Amplificador para fibra óptica

OBF-FPKG/T/AS




conexão elétrica


Conexão: 1 x M8; codificação: A



Conexão

2





Saída de verificação da função