


Sensor retrorreflexivo

OIP-FBOW

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

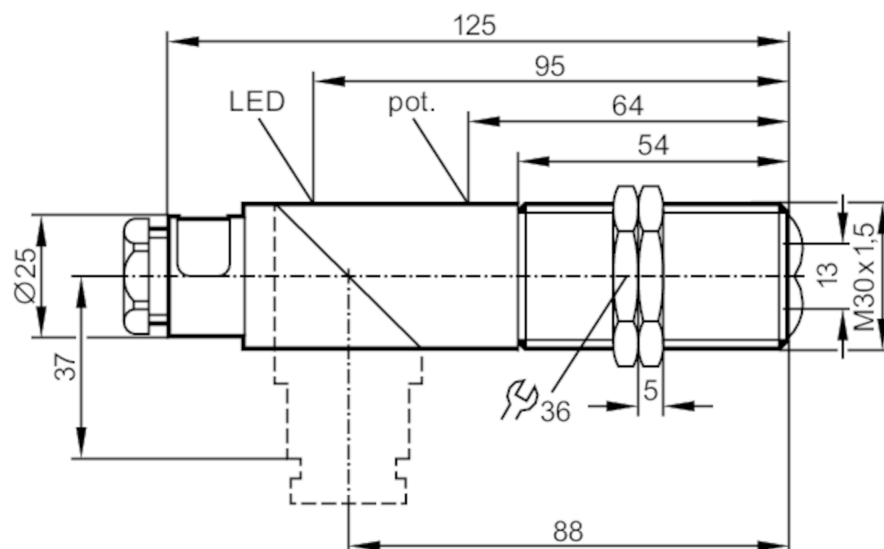

Características do produto

Invólucro	tipo roscado
-----------	--------------

Aplicação

Característica especial	filtro de polarização
Princípio das funções	Sensor retrorreflexivo

Dados elétricos

Frequência AC	[Hz]	47...63
Tensão de funcionamento	[V]	20...250 AC
Classe de proteção		II

Saídas

Função de saída		modo claro/escuro; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC	[V]	4
Corrente residual máx.	[mA]	12
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC	[mA]	300
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Frequência de comutação AC	[Hz]	65
Proteção contra curto-circuito		não
Proteção contra sobrecarga		não

Zona de detecção

Alcance	[m]	< 2; (Refletor prismático Ø 80 E20005)
Alcance ajustável		sim
Filtro de polarização disponível		sim



Sensor retrorreflexivo

OIP-FBOW

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção		IP 65
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
Dados mecânicos		
Invólucro		tipo roscado
Dimensões	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Designação da rosca		M30 x 1,5
Materiais		PBT; PPO modificado
Material da lente		PMMA
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Items fornecidos		porcas de fixação: 2 chave de fenda
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
terminais: ...1,5 mm ²		
Conexão		

