


Amplificador para fibra óptica

OIF-FBOW

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OI0013

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

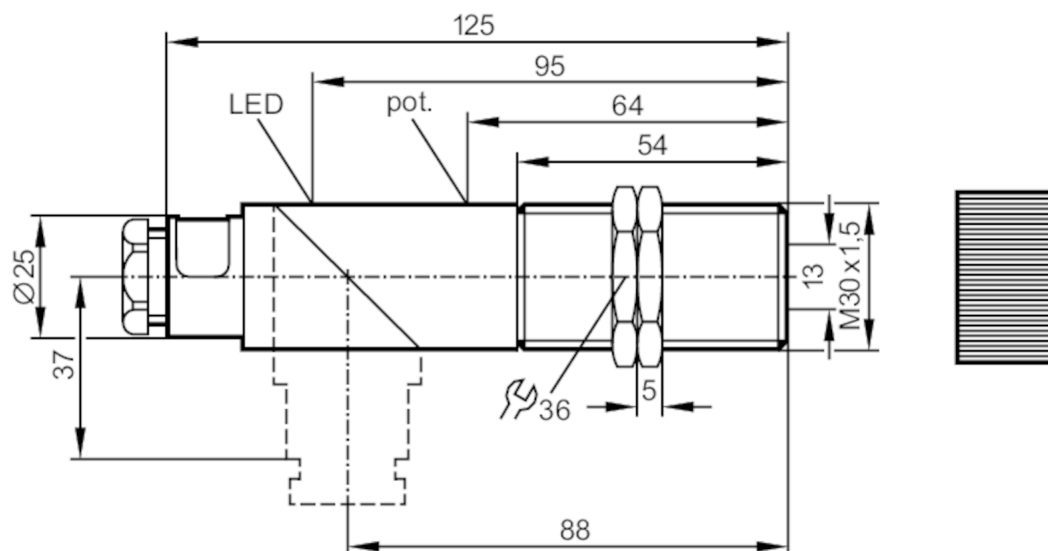

Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	tipo roscado

Dados elétricos

Frequência AC	[Hz]	47...63
Tensão de funcionamento	[V]	20...250 AC
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		não
Tipo de luz		luz infravermelha
Comprimento da onda	[nm]	880

Saídas

Função de saída		modo claro/escuro; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC	[V]	4
Corrente residual máx.	[mA]	12
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC	[mA]	300
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Frequência de comutação AC	[Hz]	15
Resistente a curto-circuito		não
Proteção contra sobrecarga		não

Zona de detecção

Alcance	[m]	< 0,3
---------	-----	-------



Amplificador para fibra óptica

OIF-FBOW

Alcance	[mm]	< 70
Alcance ajustável		sim

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção		IP 65

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Dados mecânicos

Invólucro		tipo roscado
Dimensões	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Designação da rosca		M30 x 1,5
Materiais		PPO modificado; PBT

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Acessórios

Items fornecidos	porcas de fixação: 2
	chave de fenda


Notas

Notas	Recomendação: confirme o funcionamento seguro da unidade após um curto-circuito.
	comutação com luz corresponde às fibras ópticas descartáveis
	da função de saída "Contato normalmente fechado"
	corresponde às fibras ópticas do botão da função de saída "Contato normalmente aberto"
	Dark-on corresponde às fibras ópticas descartáveis
	da função de saída "Contato normalmente aberto"
	corresponde às fibras ópticas do botão da função de saída "Contato normalmente fechado"
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

terminais: ...1,5 mm²; Bucim: M20 X 1,5

Conexão

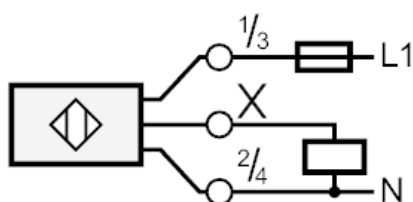

Nota : fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 ≤ 2 A ação rápida