




Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

OJE-FPKG/SO

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

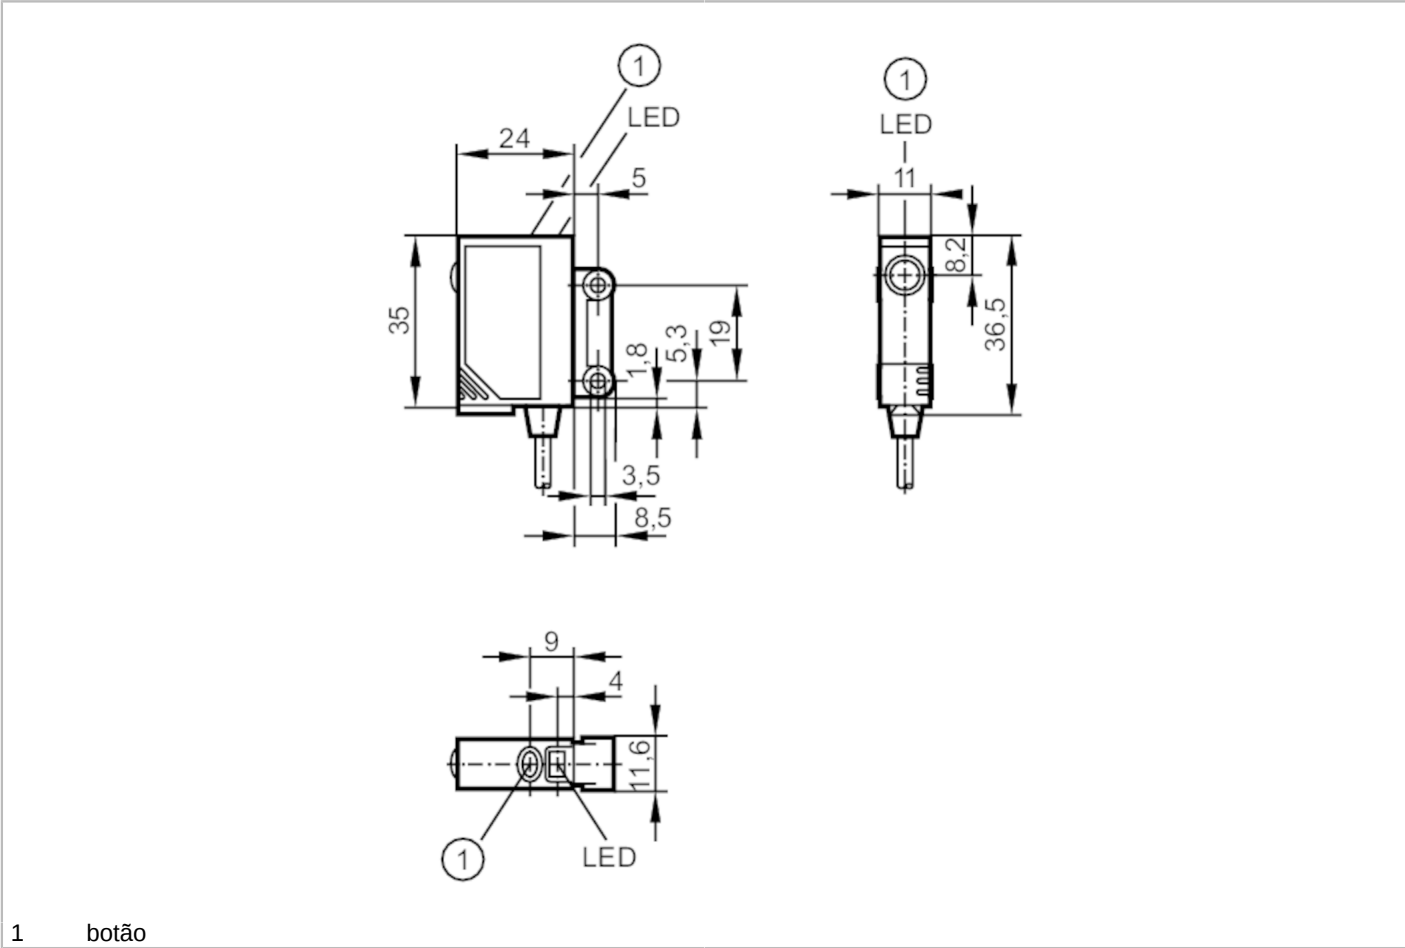

Características do produto

Invólucro	retangular
-----------	------------

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
-----------------------	--------------------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 12
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	modo claro/escuro; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	200
Frequência de comutação DC [Hz]	1200



Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

OJE-FPKG/SO

Proteção contra curto-circuito	sim	
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso	
Proteção contra sobrecarga	sim	
Zona de deteção		
Transmissor/recetor	recetor	
Alcance [m]	< 10	
Alcance ajustável	sim	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-25...60	
Proteção	IP 67	
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
Dados mecânicos		
Invólucro	retangular	
Dimensões [mm]	35 x 11 x 24	
Materiais	invólucro: ABS; Janela LED: SEPS; botão: SEPS	
Material da lente	vidro	
Orientação da lente	óptica lateral	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
	função	1 x LED, vermelho
Bloqueio eletrónico	sim	
Acessórios		
Itens fornecidos	parafusos: 2	
	anilhas de pressão: 2	
	Porcas: 2	
Notas		
Notas	tensão de funcionamento "supply class 2" conforme cULus	
Quantidade da embalagem	1 peças	

Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

OJE-FPKG/SO

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Conexão



Cores dos condutores :

BK = preto

BN = castanho

BU = azul

WH = branco

Diagramas e gráficos

gráfico da capacidade de reserva

