


Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

ORS-V/6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

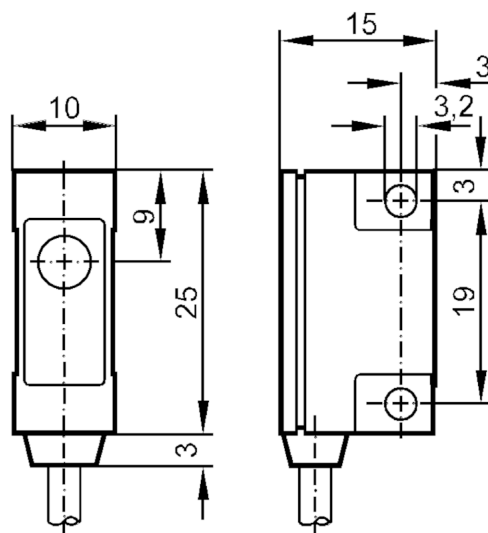

Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	retangular

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
-----------------------	--------------------------

Dados elétricos

Conexão com amplificador	sim
Amplificadores de comutação	Conexão com amplificador OV5012, OV0010
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	950

Saídas

Proteção contra curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	não

Zona de deteção

Transmissor/recetor	transmissor
Alcance [m]	< 2

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Proteção	IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dados mecânicos

Invólucro	retangular
-----------	------------

**Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira**

ORS-V/6M


Dimensões	[mm]	25 x 10 x 15
Materiais		PPO modificado

Acessórios

Items fornecidos	Flange angular: 1, E20212
------------------	---------------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

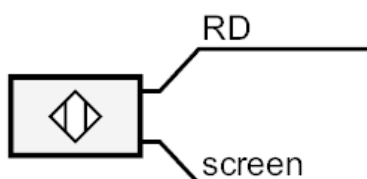conexão elétricaCabo: 6 m; 1 x 0,14 mm²**Conexão**

RD =
screen =

Cores dos condutores :
vermelho
blindagem