


Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

OSE-FNKG/T

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

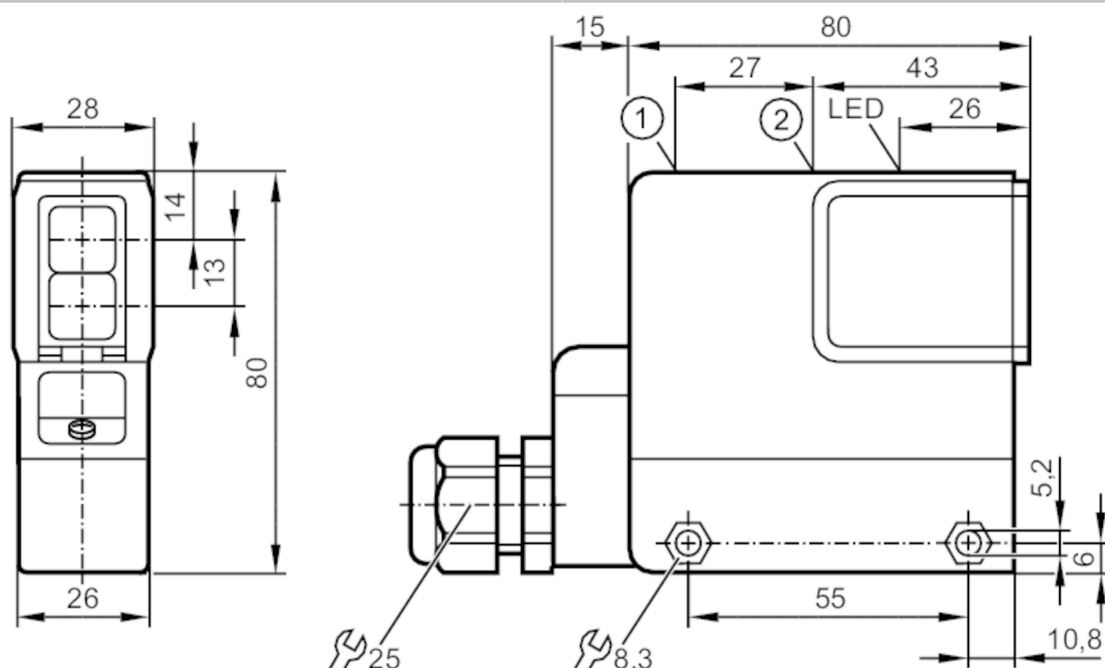

- 1 cronômetro do potenciômetro
2 sensibilidade do potenciômetro
recetor na lente superior

Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	retangular

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
-----------------------	--------------------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...55 DC
Consumo de corrente [mA]	20; ((24 V))
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	880

Saídas

Conceção elétrica	NPN
Função de saída	modo claro/escuro; (parametrizável)
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	250
Frequência de comutação DC [Hz]	100
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim



Receptor do sensor fotoelétrico por barreira

OSE-FNKG/T

Função de temporização	[s]	0,01...5
------------------------	-----	----------

Zona de deteção

Transmissor/recetor		recetor
Alcance	[m]	< 20
Alcance ajustável		sim

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 65

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Invólucro		retangular
Dimensões	[mm]	80 x 28 x 95
Materiais		PPO modificado
Material da lente		vidro

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Acessórios

Items fornecidos		Flange angular chave de fenda
------------------	--	----------------------------------

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

terminais: ...1,5 mm²

Conexão

