




Sensor de temperatura infravermelho

OWS-7520-ABOA

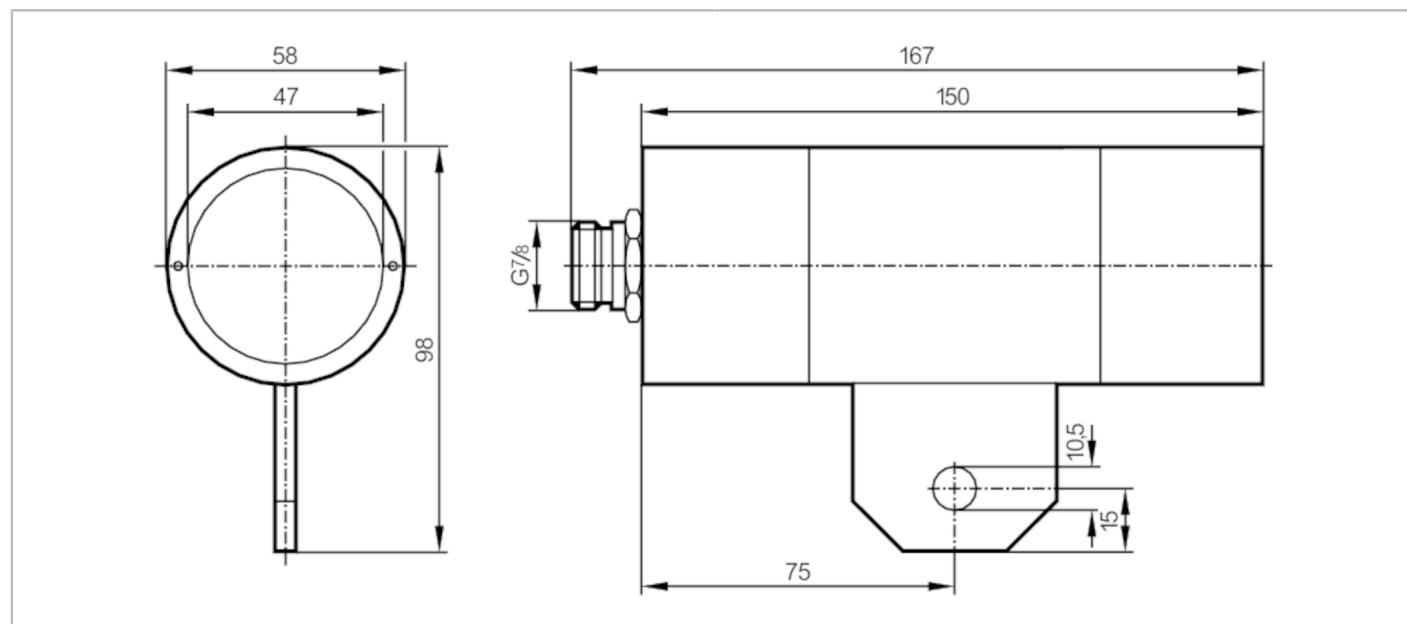

Características do produto

Invólucro

cilíndrico

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

20...250 AC/DC

Proteção contra inversão de polaridade

não

Saídas

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC

[V]

10,5

Queda de tensão máx. da saída de comutação AC

[V]

10,5

Corrente mínima de carga

[mA]

15

Corrente residual máx.

[mA]

7

Corrente nominal permanente da saída de comutação AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Corrente nominal permanente da saída de comutação DC

[mA]

50

Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação

[mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Frequência de comutação AC

[Hz]

20

Frequência de comutação DC

[Hz]

25

Resistente a curto-circuito

não

Proteção contra sobrecarga

não

Zona de detecção

Histerese do intervalo de detecção

[%]

1...15




Sensor de temperatura infravermelho

OWS-7520-ABOA


Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Proteção		IP 65
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Dados mecânicos		
Invólucro		cilíndrico
Dimensões	[mm]	Ø 58 / L = 150
Materiais		invólucro: latão revestimento de bronze branco
Material da lente		vidro
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Notas		
Notas	Recomendação: confirme o funcionamento seguro da unidade após um curto-circuito.	
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x 7/8"



Conexão

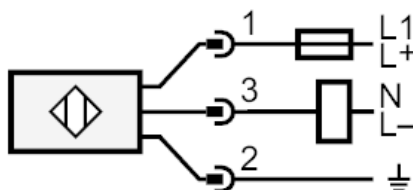

Nota : fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 ≤ 2 A ação rápida