

PB5000




Sensor de pressão com barra de LED

PB-400-SBR14-HFPKG/SS/ IV

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: PN5000
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

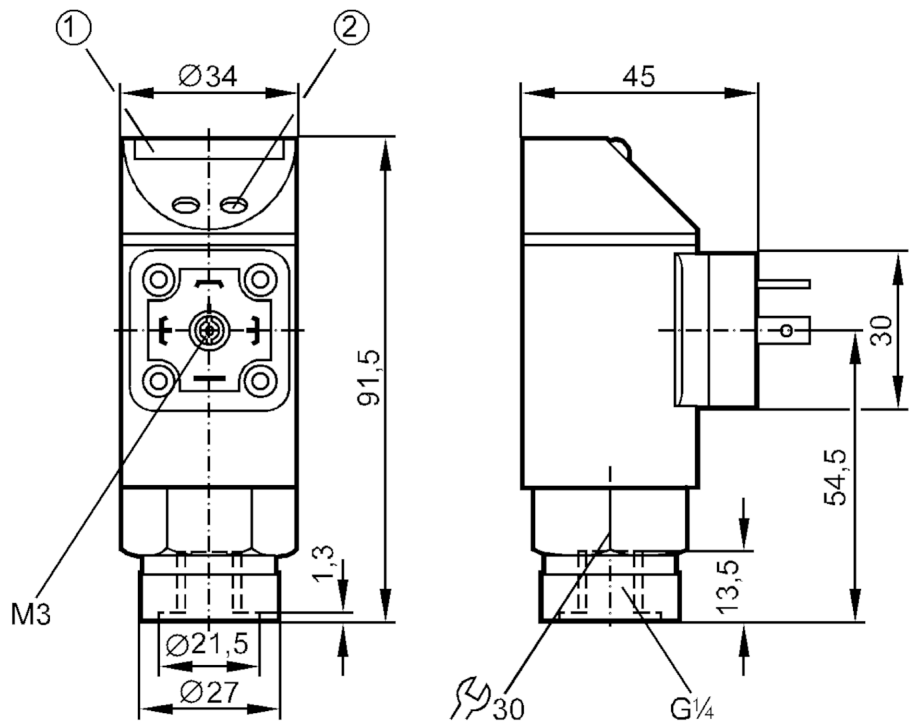

- 1 Visualização em barras de LED
- 2 botão de programação



Características do produto	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Intervalo de medição [bar]	0...400
Conexão de processo	ligação roscada G 1/4 rosca interna
Aplicação	
Aplicação	para aplicações industriais
Substância	líquidos e gases
Condicional utilizável para	Em substâncias gasosas, a área de aplicação está restringida ao máx. de 25 bar.
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Pressão mín. de rutura [bar]	1000
Resistência à pressão [bar]	600
Tipo de pressão	pressão relativa



Sensor de pressão com barra de LED

PB-400-SBR14-HFPKG/SS/ IV

Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 50
Resistência de isolamento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso a ligar	[s]	0,2
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 1
Saídas		
Quantidade total de saídas		1
Sinal de saída		sinal de comutação
Conceção elétrica		PNP
Quantidade de saídas digitais		1
Função de saída		normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	250
Frequência de comutação DC	[Hz]	10
Proteção contra curto-circuito		sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de medição / de ajuste		
Intervalo de medição	[bar]	0...400
Ponto de comutação SP	[bar]	20...400
Ponto de reposição rP	[bar]	12...392
Em passos de	[bar]	4
Informação sobre a histerese		ajustável
Precisão/desvios		
Precisão do ponto de comutação		< ± 2,0
	[% do valor final]	
Repetibilidade	[% do valor final]	< ± 0,25; (com flutuações de temperatura < 10 K)
Desvio de temperatura por 10 K		< ± 0,3
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação		botão de programação



Sensor de pressão com barra de LED

PB-400-SBR14-HFPKG/SS/ /V

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...100
Proteção		IP 65
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiada	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conduzida	10 V
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistência a vibrações	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Dados mecânicos		
Materiais	EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; 1.4301 (aço inoxidável / 304)	
Materiais em contato com o fluido	FKM; cerâmica; 1.4305 (aço inoxidável / 303)	
Ciclos de pressão mín.	100 milhões	
Conexão de processo	ligação roscada G 1/4 rosca interna	
Elemento de estrangulamento disponível	não (em breve)	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	LED, amarelo
	valores medidos	10 x LED, verde Resolução 10% do valor final
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN (DIN EN 175301-803)		
