

PN8322




Sensor de pressão com indicador

PN-100PSBU76-KFPKG/US/ IV

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: PN3002 + E30087

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

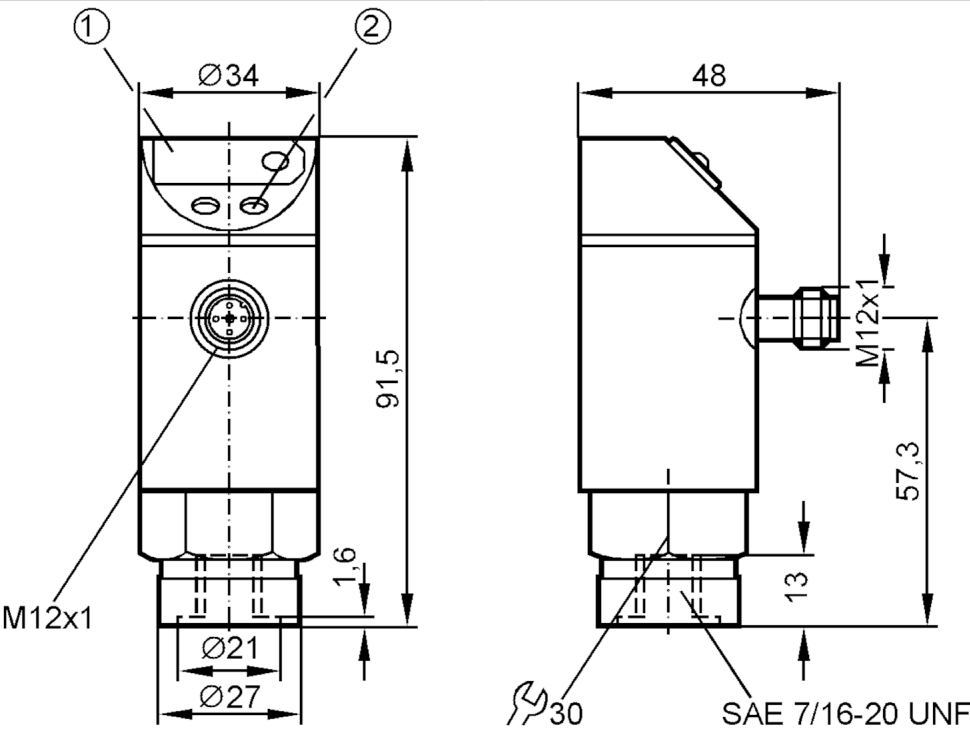

- 1 visualizador LED de 7 segmentos
2 botão de programação



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1
Intervalo de medição [psi]	0...1000
Conexão de processo	ligação roscada 7/16" - 20 UNF rosca interna

Aplicação

Aplicação	para aplicações industriais
Substância	líquidos e gases
Condicional utilizável para	Em substâncias gasosas, a área de aplicação está restringida ao máx. de 25 bar.
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Pressão mín. de rutura [psi]	9000
Resistência à pressão [psi]	4500
Tipo de pressão	pressão relativa

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	20...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 60
Proteção contra inversão de polaridade	sim



Sensor de pressão com indicador

PN-100PSBU76-KFPKG/US/ IV

Entradas/saídas									
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1							
Saídas									
Quantidade total de saídas		2							
Sinal de saída		sinal de comutação; sinal analógico; (configurável)							
Conceção elétrica		PNP							
Quantidade de saídas digitais		1							
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]		2							
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]		250							
Quantidade de saídas analógicas		1							
Corrente da saída analógica [mA]		4...20							
Carga máx. [Ω]		500							
Proteção contra curto-circuito		sim							
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso							
Proteção contra sobrecarga		sim							
Faixa de medição / de ajuste									
Intervalo de medição [psi]		0...1000							
Ponto de comutação SP [psi]		50...1000							
Ponto de reposição rP [psi]		30...980							
Em passos de [psi]		10							
Precisão/desvios									
Precisão do ponto de comutação [% do valor final]		< ± 2,0							
Repetibilidade [% do valor final]		< ± 0,25; (com flutuações de temperatura < 10 K)							
Desvio das características [% do valor final]		< ± 2,0							
Desvio de temperatura por 10 K		< ± 0,3							
Tempos de resposta									
Frequência de comutação para um determinado tempo de resposta de uma saída		Tempo de resposta (dAP) [ms]	15	20	30	50	90	170	330
		Frequência de comutação [Hz]	50	35	30	20	15	9	5
Tempo de resposta [ms]		à característica de pressão rectangular; ponto de comutação (SPx) = 70 %; ponto de reposição (rPx) = 30 %							
Tempo de atraso programável dS, dr [s]		0, 0,2, 0,4,...3							



Sensor de pressão com indicador

PN-100PSBU76-KFPKG/US/ IV

Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação	botão de programação	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...100
Proteção	IP 67	
Testes/aprovações		
CEM	IEC 801/2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	IEC 801/3 HF	10 V/m
	IEC 801/4 Burst	2 kV
Dados mecânicos		
Materiais	latão niquelado; PBT; PC; PA	
Materiais em contato com o fluído	latão niquelado; cerâmica; FKM; NBR; EPDM/X	
Ciclos de pressão mín.	100 milhões	
Conexão de processo	ligação roscada 7/16" - 20 UNF rosca interna	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	LED, vermelho
	visualização de funções	visualizador LED de 7 segmentos
	valores medidos	visualizador LED de 7 segmentos
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
Conexão: 1 x M12; codificação: A		
		

PN8322



Sensor de pressão com indicador

PN-100PSBU76-KFPKG/US/ IV

Conexão

