


RA3102



Encoder incremental com eixo oco

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

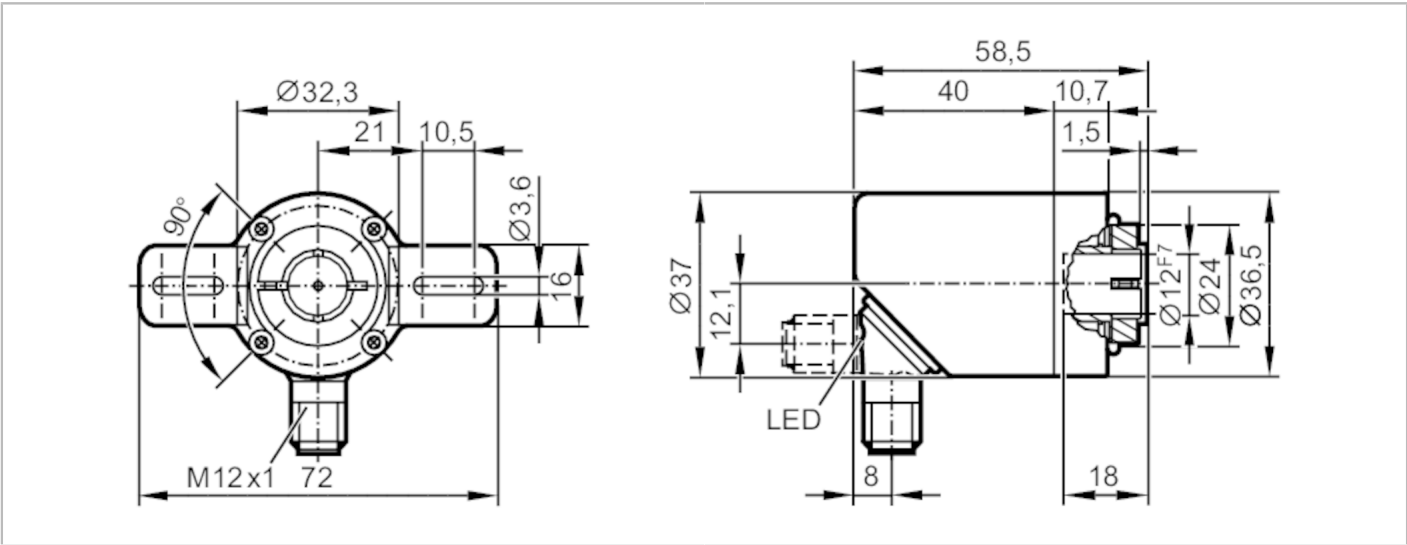

Características do produto		
Resolução		1...10000; (parametrizável; Configuração de fábrica: 1024) resolução
Interface de comunicação		IO-Link
Formato do eixo		eixo oco unidirecional
Diâmetro do eixo	[mm]	12
Aplicação		
Sistema de acionamento		magnético
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	4,75...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 150
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso a ligar	[s]	0,5
Rotação elétrica máx.	[U/min]	12000
Saídas		
Conceção elétrica		HTL/TTL
Frequência de comutação	[kHz]	1000
Configuração de fábrica		Função de saída: HTL (50 mA)
Proteção contra curto-circuito		sim
Diferença de fase A e B	[°]	90
Faixa de medição / de ajuste		
Resolução		1...10000; (parametrizável; Configuração de fábrica: 1024) resolução
Precisão/desvios		
Precisão	[°]	0,1
Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros		Resolução; sentido de rotação; HTL; TTL




Encoder incremental com eixo oco

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link		1.1
Modo SIO		sim
Tempo mín. de ciclo do processo [ms]		2,3
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		-40...85
Temperatura de armazenamento [°C]		-40...85
Humidade relativa máx. do ar [%]		95; (condensação não permitida)
Proteção		IP 65; IP 66; IP 67; (lado da carcaça: IP 67; lado da onda: IP 65)
Testes/aprovações		
Resistência a choques		200 g
Resistência a vibrações		30 g
MTTF [anos]		292
Dados mecânicos		
Peso [g]		256,5
Dimensões [mm]		Ø 36,5 / L = 58,5
Materiais		Flange: alumínio; invólucro: 1.4521 (aço inoxidável / 444)
Binário de aperto [Nm]		< 0,7; (Parafuso de fixação)
Rotação mecânica máx. [U/min]		12000
Torque inicial máx. [Nm]		1
Torque da temperatura de referência [°C]		20
Formato do eixo		eixo oco unidirecional
Diâmetro do eixo [mm]		12
Material do eixo		aço inoxidável
Profundidade de instalação do eixo [mm]		18
Desalinhamento axial máx. do eixo [mm]		0,5
Flange de fixação		Ø 36.5 mm

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12, radial, também pode ser usado axialmente; codificação: A; Corpo moldado: 1.4401 (aço inoxidável / 316)





Encoder incremental com eixo oco


INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

IO-Link	
1	L+
2	não utilizar
3	L-
4	IO-Link
5	não utilizar
6	não utilizar
7	não utilizar
8	não utilizar
Blindagem	conector

encoder	
1	UB
2	A
3	GND
4	Z/0-Pulse (90 deg)
5	B
6	A-
7	B-
8	Z-
Blindagem	conector

Diagramas e gráficos

diagrama de pulso

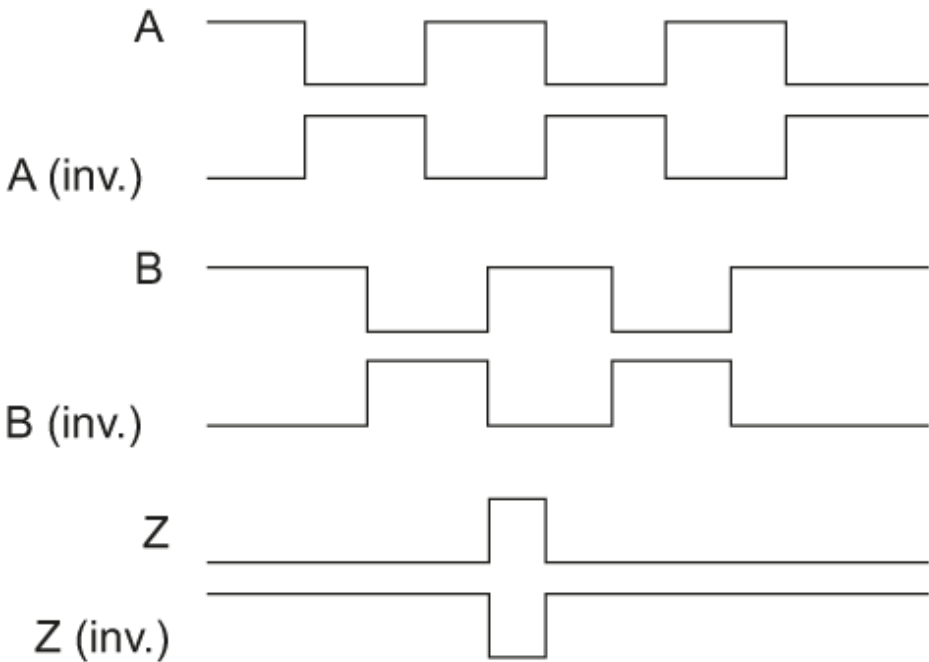

direção de rotação no sentido horário (visto sobre o eixo)