


RO3103



Encoder incremental com eixo oco

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

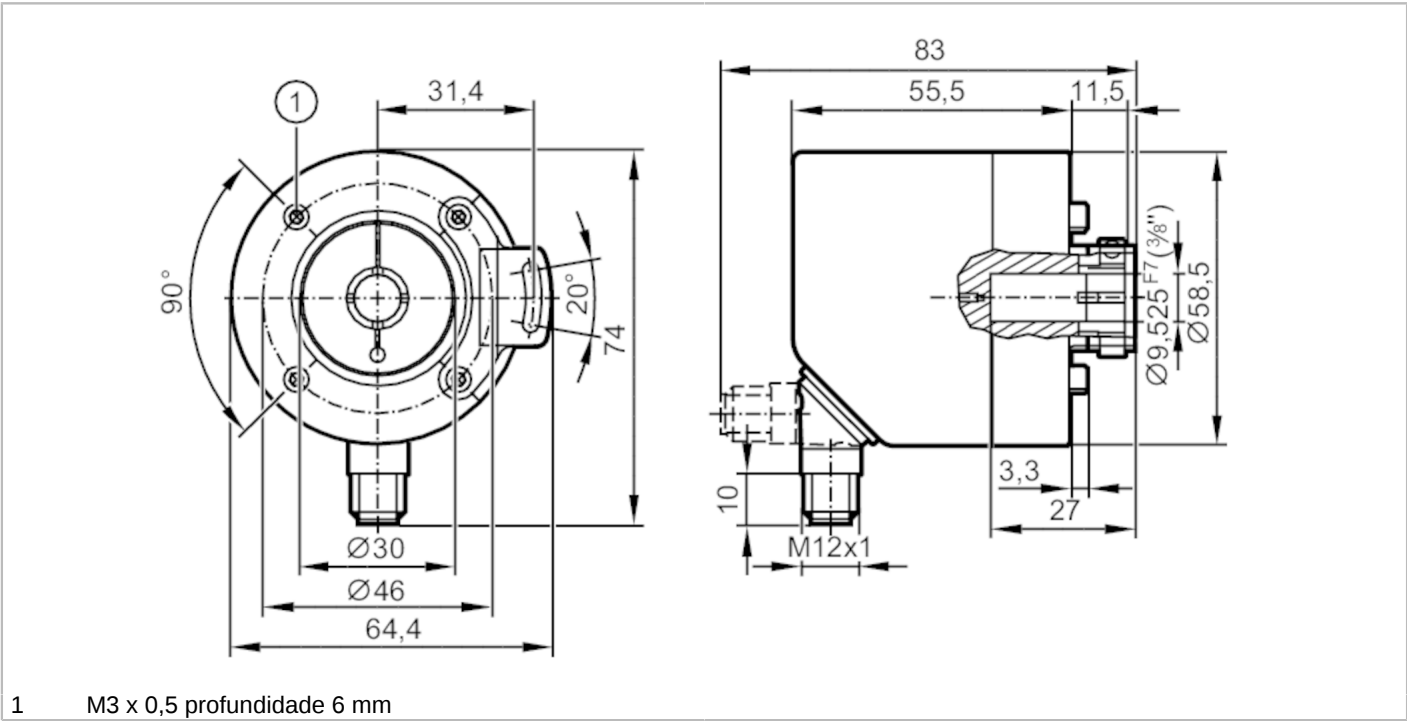

1 M3 x 0,5 profundidade 6 mm



Características do produto		
Resolução		1...10000; (parametrizável; Configuração de fábrica: 1024) resolução
Interface de comunicação		IO-Link
Formato do eixo		eixo oco unidirecional
Diâmetro do eixo [mm]		9,525
Aplicação		
Princípio das funções		incremental
Sistema de acionamento		magnético
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento [V]		4,75...30 DC
Consumo de corrente [mA]		< 150
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso a ligar [s]		0,5
Rotação elétrica máx. [U/min]		12000
Saídas		
Conceção elétrica		HTL/TTL
Frequência de comutação [kHz]		1000
Configuração de fábrica		Função de saída: HTL (50 mA)
Proteção contra curto-circuito		sim
Diferença de fase A e B [°]		90
Faixa de medição / de ajuste		
Resolução		1...10000; (parametrizável; Configuração de fábrica: 1024) resolução



Encoder incremental com eixo oco

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Precisão/desvios		
Precisão	[°]	0,1
Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros		Resolução; sentido de rotação; HTL; TTL
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link		1.1
Modo SIO		sim
Tempo mín. de ciclo do processo	[ms]	2,3
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...85
Humidade relativa máx. do ar	[%]	95; (condensação não permitida)
Proteção		IP 65; IP 66; (lado da carcaça: IP 67; lado da onda: IP 65)
Testes/aprovações		
Resistência a choques		100 g
Resistência a vibrações		20 g
MTTF	[anos]	292
Dados mecânicos		
Peso	[g]	435
Dimensões	[mm]	Ø 58,5 / L = 69
Materiais		Flange: alumínio; invólucro: 1.4521 (aço inoxidável / 444)
Binário de aperto	[Nm]	< 0,7; (Parafuso de fixação)
Rotação mecânica máx.	[U/min]	12000
Torque inicial máx.	[Nm]	2
Torque da temperatura de referência	[°C]	20
Formato do eixo		eixo oco unidirecional
Diâmetro do eixo	[mm]	9,525
Material do eixo		aço inoxidável
Profundidade de instalação do eixo	[mm]	27
Desalinhamento axial máx. do eixo	[mm]	0,5
Flange de fixação		Ø 58.5 mm




Encoder incremental com eixo oco

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12, radial, também pode ser usado axialmente; codificação: A; Corpo moldado: 1.4401 (aço inoxidável / 316); Comprimento máximo do cabo: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)



IO-Link


1	L+
2	não utilizar
3	L-
4	IO-Link
5	não utilizar
Blindagem	conector

encoder

1	UB
2	A
3	GND
4	Z/0-Pulse (90 deg)
5	B
Blindagem	conector

Diagramas e gráficos

diagrama de pulso



direção de rotação no sentido horário (visto sobre o eixo)