


Monitor de controlo para sensores de fluxo

VS0200/ 24VDC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SR0150

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

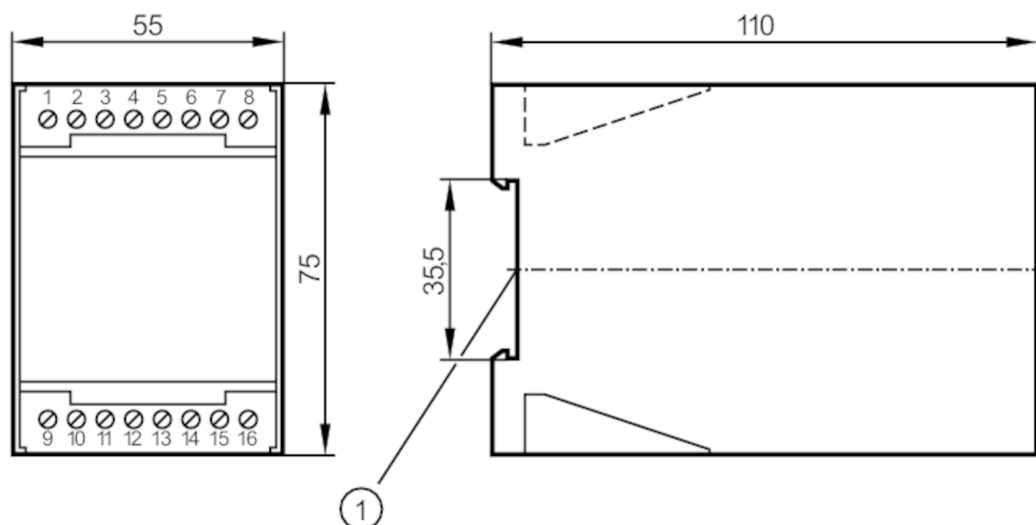

1 montagem em calha DIN



Aplicação

Aplicação

Monitorização do fluxo; Monitorização da temperatura

Dados elétricos

Tolerância da tensão de funcionamento	[%]	-10...10
Tensão de funcionamento	[V]	24 DC
Consumo de corrente	[mA]	70
Tempo de atraso a ligar	[s]	30
Quantidade de canais		1

Saídas

Conceção elétrica	relé
Corrente de contacto	4 A, 250 V AC
Função de comutação de monitorização do fluxo	relé energizado quando existe fluxo
Função de comutação de monitorização da temperatura	relé energizado quando a temperatura for excedida

Software / programação

Ajuste do ponto de comutação	potenciómetro
Seleção líquidos/gases	interruptor deslizante
Ajuste do ponto de comutação	potenciómetro



Monitor de controlo para sensores de fluxo

VS0200/ 24VDC

Alcance de temperatura	[°C]	20...80
Ponto de comutação de repetibilidade / valor medido	[K]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Proteção		IP 40
Grau de proteção dos terminais		IP 20

Dados mecânicos

Invólucro	invólucro para montagem em calha DIN	
Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
Materiais		plástico

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	função	11 x LED
	estado de comutação	LED, vermelho


Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

terminais: 16 x ...2,5 mm²

Conexão

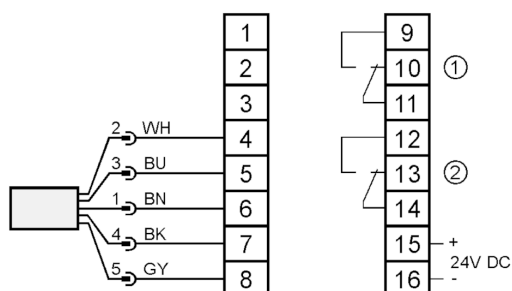

- 1: Relais Monitorização da temperatura
 2: Relais Monitorização do fluxo

Cores dos condutores :
 BN = castanho
 BU = azul
 BK = preto
 WH = branco
 GY = cinza