




Monitor de controlo para sensores de fluxo

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SR0126

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

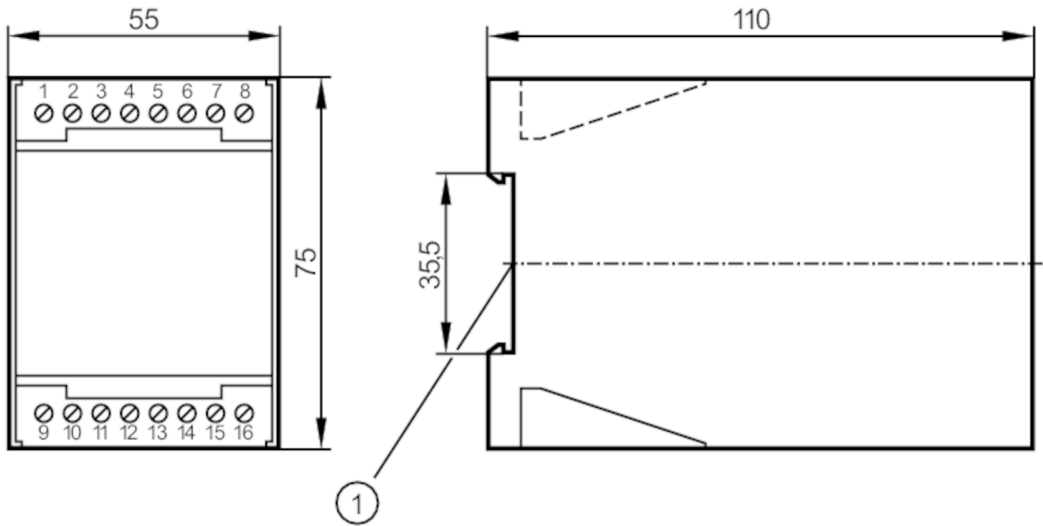

1 montagem em calha DIN




Aplicação		
Aplicação	Monitorização do fluxo; Monitorização dos fios	
Dados elétricos		
Tolerância da tensão de funcionamento	[%]	-20...20
Tensão de funcionamento	[V]	24 DC
Consumo de corrente	[mA]	70
Tempo de atraso a ligar	[s]	30
Quantidade de canais		1
Saídas		
Conceção elétrica	relé	
Corrente de contacto	4 A, 250 V AC	
Função de comutação de monitorização do fluxo	relé energizado quando existe fluxo	
Função de comutação de monitorização da rutura de fios	relé de-energizado no caso de rutura de fios	
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	< 10
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação	potenciómetro	
Seleção líquidos/gases	interruptor deslizante	



Monitor de controlo para sensores de fluxo

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção		IP 40
Grau de proteção dos terminais		IP 20
Dados mecânicos		
Invólucro		invólucro para montagem em calha DIN
Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
Materiais		plástico
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	função	11 x LED
	estado de comutação	LED, vermelho
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
terminais: 16 x ...2,5 mm ²		
Conexão		

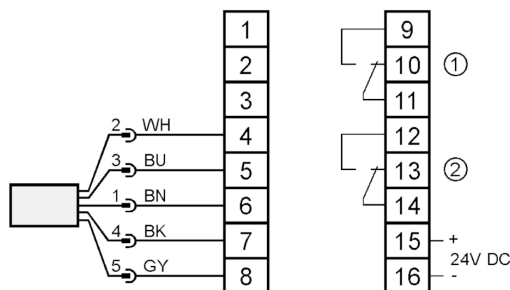

- 1: Relais Monitorização dos fios
 2: Relais Monitorização do fluxo
 Cores dos condutores :
 BN = castanho
 BU = azul
 BK = preto
 WH = branco
 GY = cinza