




Monitor de controlo para sensores de fluxo

VS0200/ 24VDC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

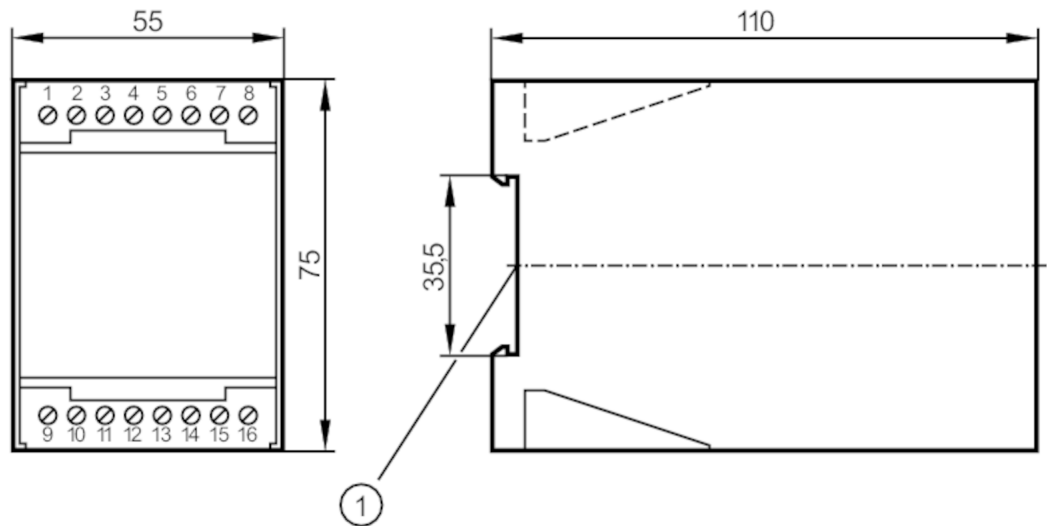

1 montagem em calha DIN



Aplicação		
Aplicação	Monitorização do fluxo; Monitorização dos fios	
Dados elétricos		
Tolerância da tensão de funcionamento	[%]	-20...20
Tensão de funcionamento	[V]	24 DC
Consumo de corrente	[mA]	70
Tempo de atraso a ligar	[s]	30
Quantidade de canais		1
Saídas		
Conceção elétrica		relé
Corrente de contacto		4 A, 250 V AC
Função de comutação de monitorização do fluxo		relé energizado quando existe fluxo
Função de comutação de monitorização da rutura de fios		relé de-energizado no caso de rutura de fios
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	< 10
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação		potenciómetro
Seleção líquidos/gases		interruptor deslizante
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70



Monitor de controlo para sensores de fluxo

VS0200/ 24VDC

Proteção	IP 40
Grau de proteção dos terminais	IP 20

Dados mecânicos

Invólucro	invólucro para montagem em calha DIN	
Dimensões [mm]	75 x 55 x 110	
Materiais	plástico	

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	função	11 x LED
	estado de comutação	LED, vermelho


Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

terminais: 16 x ...2,5 mm²

Conexão

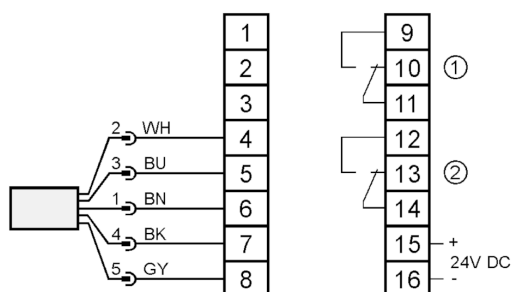

- 1: Relais Monitorização dos fios
 2: Relais Monitorização do fluxo
 Cores dos condutores :
 BN = castanho
 BU = azul
 BK = preto
 WH = branco
 GY = cinza