




Monitor de controlo para sensores de fluxo

VS0200/ 24VDC

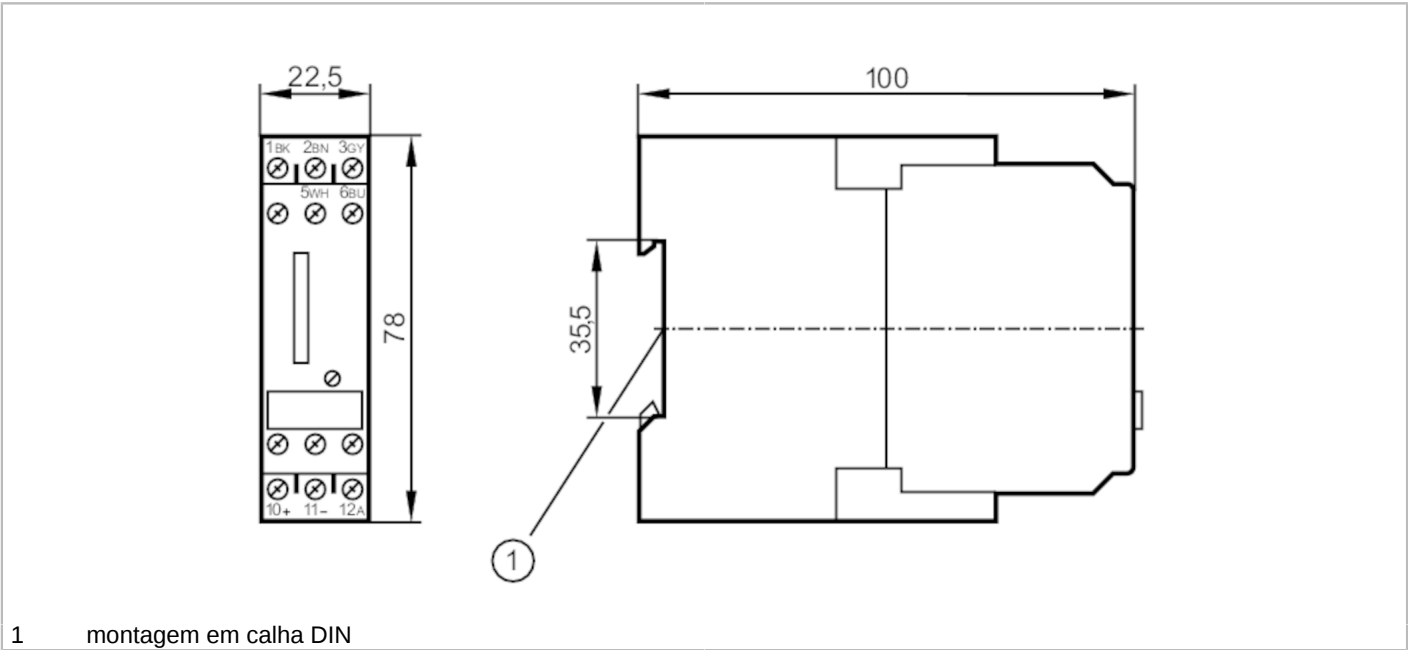


Aplicação		
Aplicação	Monitorização do fluxo	
Substância	Líquidos	
Dados elétricos		
Tolerância da tensão de funcionamento	[%]	-10...10
Tensão de funcionamento	[V]	24 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 45
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso a ligar	[s]	< 20
Quantidade de canais		1
Saídas		
Conceção elétrica	PNP	
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	400
Função de comutação de monitorização do fluxo	quando o fluxo estiver presente, as saídas estão comutadas	
Função de comutação de monitorização da rutura de fios	em caso de ruptura, as saídas não estão comutadas	
Proteção contra curto-circuito	sim	
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso	
Proteção contra sobrecarga	sim	
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação	potenciómetro	



Monitor de controlo para sensores de fluxo

VS0200/ 24VDC

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Proteção		IP 50
Grau de proteção dos terminais		IP 20
Testes/aprovações		
MTTF	[anos]	624
Dados mecânicos		
Peso	[g]	142,5
Invólucro		invólucro para montagem em calha DIN
Dimensões	[mm]	78 x 22,5 x 100
Materiais		plástico
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	função	11 x LED
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
terminais: 12 x ...2,5 mm²		
Conexão		

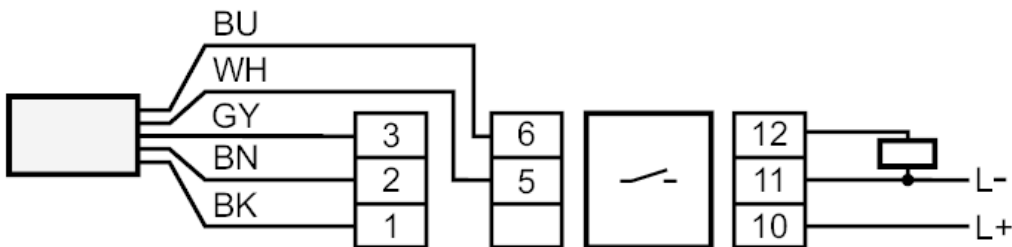

Cores dos condutores :

BN = castanho
BU = azul
BK = preto
WH = branco
GY = cinza