




Monitor de controlo para sensores de fluxo

VS0200/110VAC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SN0150
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

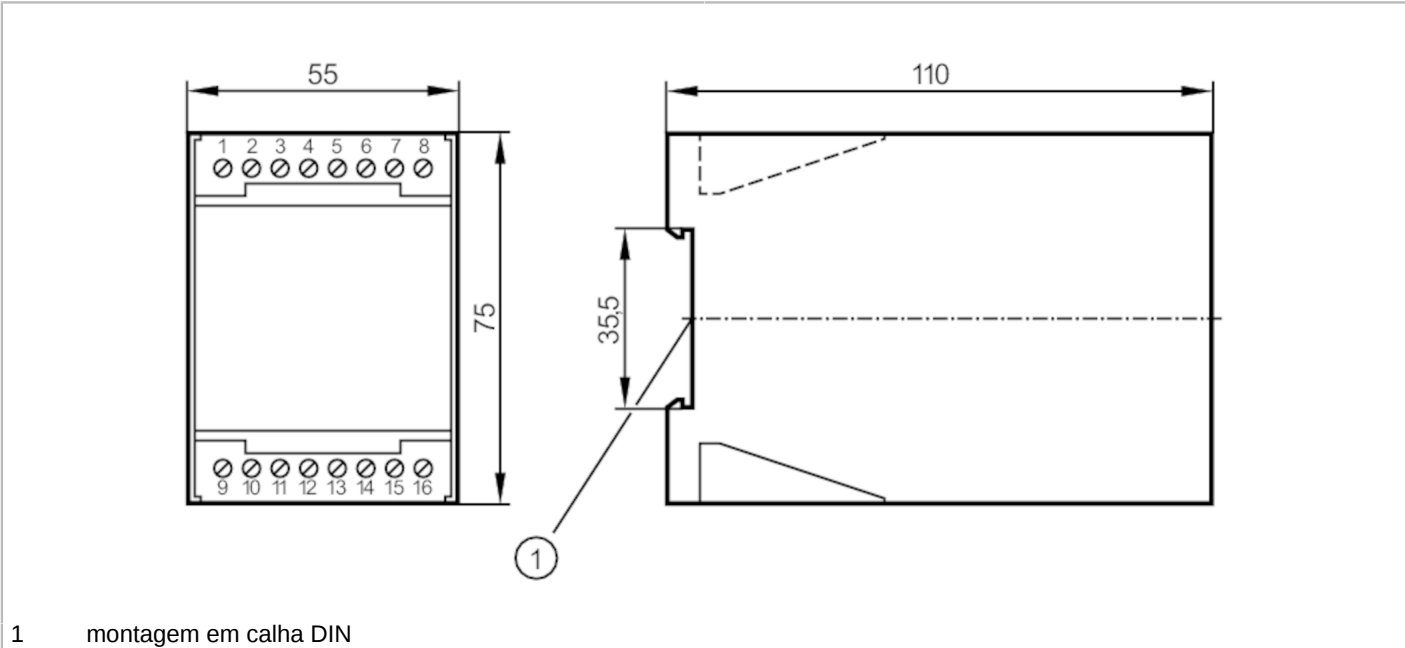

Aplicação		
Aplicação	Monitorização do fluxo; Monitorização dos fios	
Dados elétricos		
Tolerância da tensão de funcionamento	[%]	-10...10
Tensão de funcionamento	[V]	< 110 AC
Tempo de atraso a ligar	[s]	30
Quantidade de canais		1
Saídas		
Quantidade total de saídas		2
Conceção elétrica		relé
Função de comutação de monitorização do fluxo		relé energizado quando existe fluxo
Função de comutação de monitorização da rutura de fios		em caso de ruptura e curto-circuito, o relé é desenergizado
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	< 10
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação		potenciómetro
Seleção líquidos/gases		interruptor deslizante



Monitor de controlo para sensores de fluxo

VS0200/110VAC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Proteção		IP 40
Grau de proteção dos terminais		IP 20

Dados mecânicos

Invólucro	invólucro para montagem em calha DIN	
Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
Materiais	plástico	

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	função	11 x LED
	estado de comutação	LED, vermelho


Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

terminais: 16 x ...2,5 mm²

Conexão

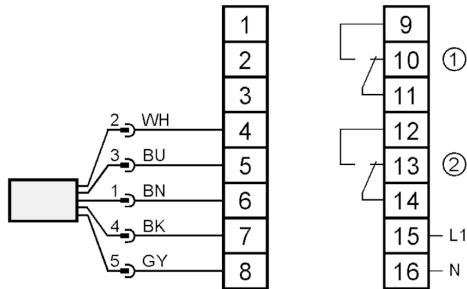

- 1: Relais Monitorização dos fios
2: Relais Monitorização do fluxo
Cores dos condutores :
BN = castanho
BU = azul
BK = preto
WH = branco
GY = cinza