




Monitor de controlo para sensores de fluxo

VS0100/ 24VDC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

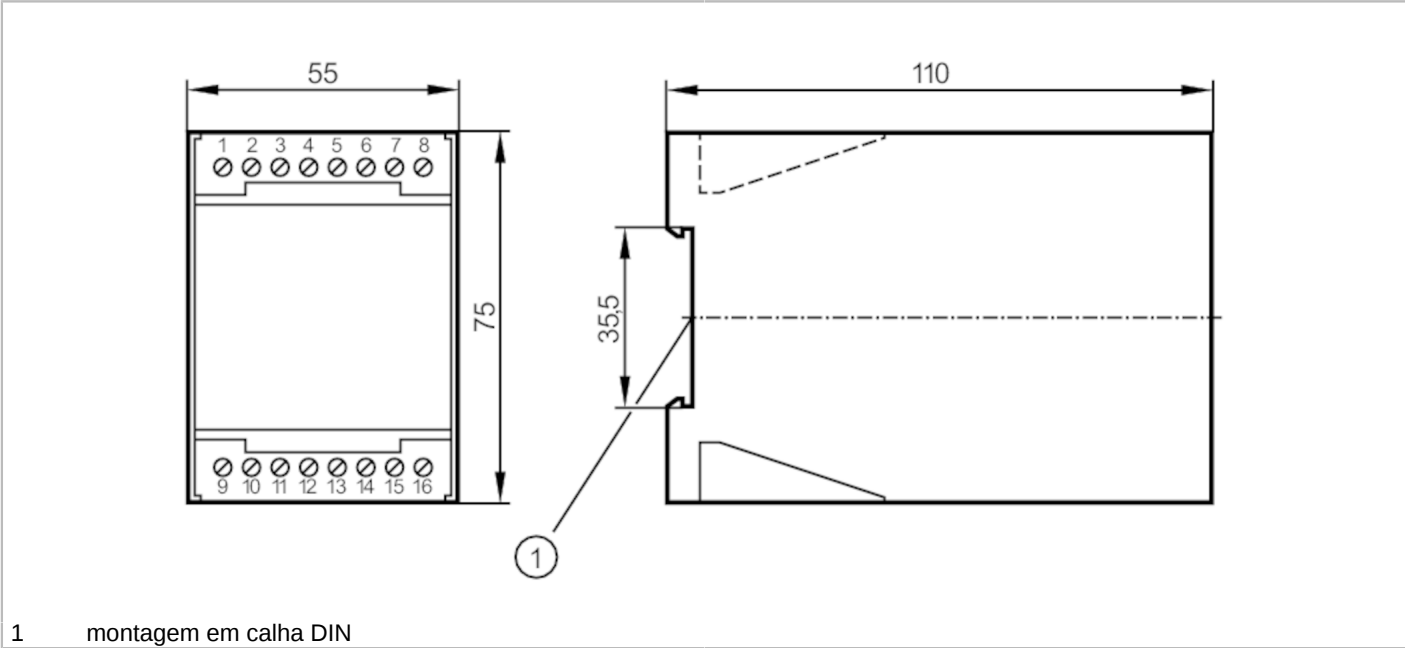

Aplicação

Aplicação	Monitorização do fluxo
-----------	------------------------

Dados elétricos

Tolerância da tensão de funcionamento	[%]	-10...10
Tensão de funcionamento	[V]	24 DC
Consumo de corrente	[mA]	40; (24 V)
Quantidade de canais		1

Saídas

Conceção elétrica	relé
Função de comutação de monitorização do fluxo	relé energizado quando existe fluxo

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Proteção		IP 40
Grau de proteção dos terminais		IP 20

Dados mecânicos

Invólucro		invólucro para montagem em calha DIN
Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
Materiais		plástico

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------




Monitor de controlo para sensores de fluxo

VS0100/ 24VDC

conexão elétrica

terminais: 16 x ...2,5 mm²

Conexão

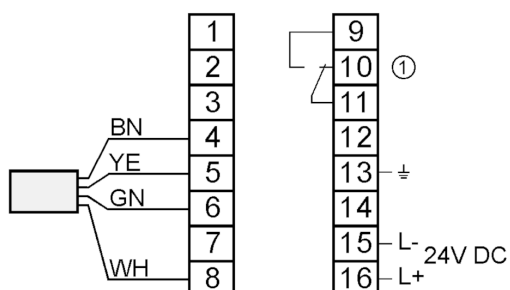

1: Relais Monitorização do fluxo
 Cores dos condutores :
 BN = castanho
 YE = amarelo
 GN = verde
 WH = branco