




Dispositivo de paragem de emergência acionado por
cabo

Rope Switch RH LED 110V AC

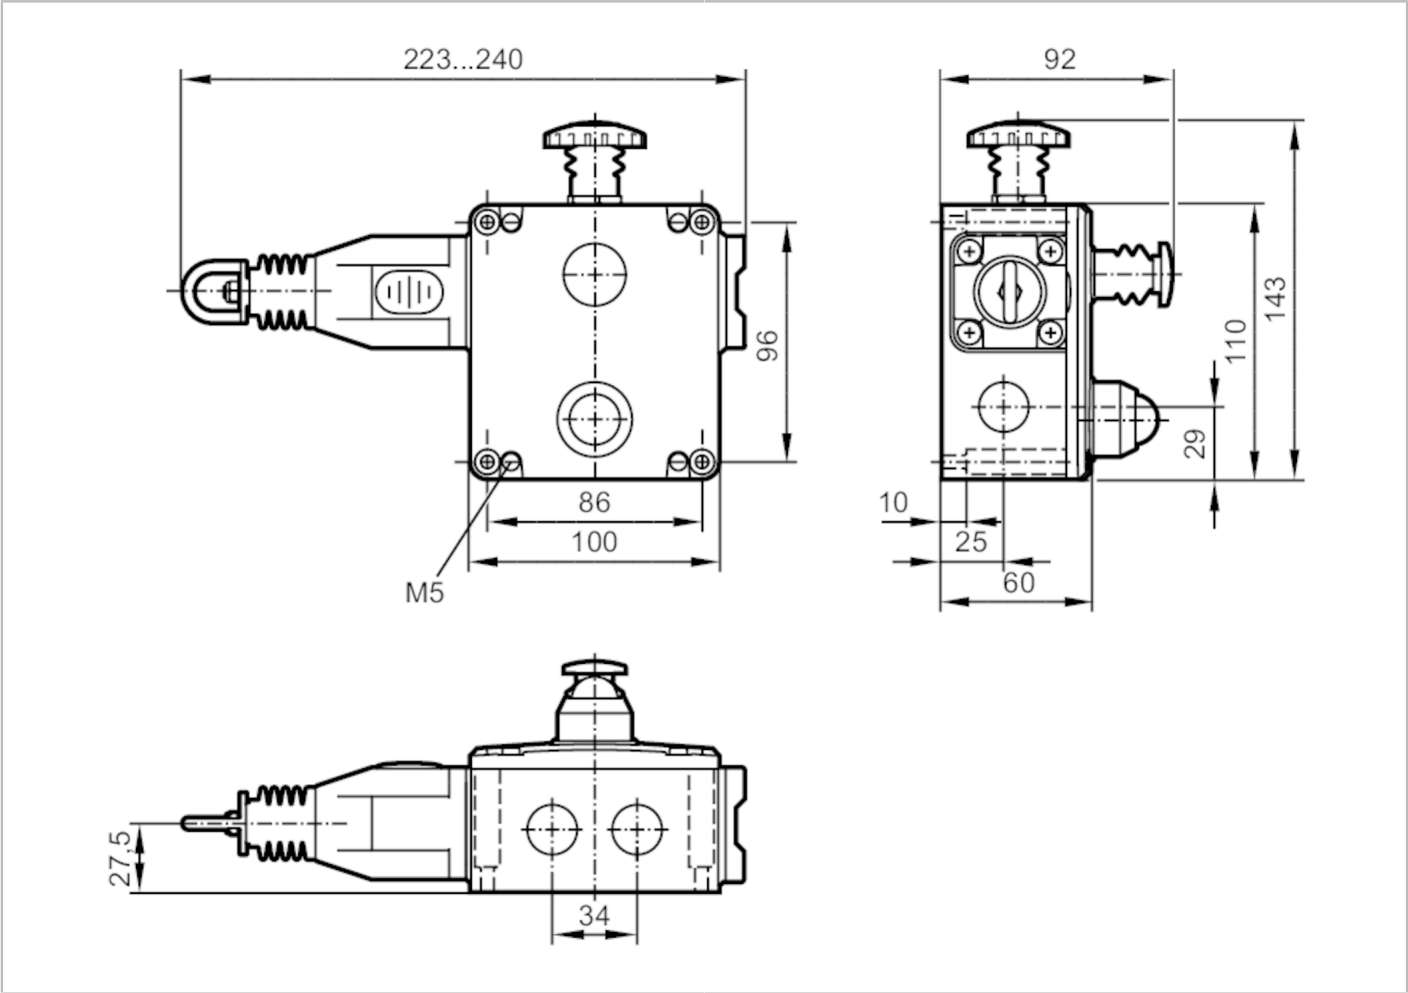

Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Tensão nominal de isolamento	[V]	500
Saídas		
Conceção elétrica	contato de ação rápida; tensão de comutação máxima: 240 V; capacidade de comutação: 720 VA; corrente térmica: 10 A	
Função de saída	contato auxiliar	2 x normalmente aberto
	contacto de segurança	4 x normalmente fechado
Corrente mínima de carga	[mA]	5; (5 V DC)
Corrente de contacto		3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (carga indutiva)
Proteção contra curto-circuito		não
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
Resistência a choques		15 g / 11 ms
Resistência a vibrações		10-500 Hz



Dispositivo de paragem de emergência acionado por cabo

Rope Switch RH LED 110V AC

Dados mecânicos		
Peso	[g]	1268,5
Materiais	invólucro: alumínio fundido amarelo; contato de comutação: banhado a prata	
Informações sobre a vida útil	Ciclos de comutação (mecânico):	> 1.000.000
Orientação de montagem	qualquer	
Comprimento do cabo	125 m; (cada lado)	
Força de activação	[N]	< 125; (força de tensão: 130 N)

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	LED, verde
	erro	LED, vermelho intermitente

Conexão elétrica	
Proteção necessária	10 A; muito rápido

Notas	
Notas	Para obter mais informações sobre a instalação e utilização, favor consulte o manual de instruções.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica	
terminais: ...2,5 mm ²	

Conexão

